

HORIZONT Anbauleuchte DALI

U1013 31136.B



Small

D=500mm H=250mm

Runder Leuchtenkörper für Deckenanbaumontage, bestehend aus Leuchtenchassis, Textilschirm und Optik.

Leuchtenchassis aus Aluminiumblech, weiss lackiert (RAL 9016). Ringförmige LED-Platine, direkt strahlend, mit Schutzblister. Betriebsgerät und Netzklemme für Einspeisung auf Leuchtenchassis vormontiert. Interne Verdrahtung halogenfrei.

Textilschirm aus weiss lackiertem Drahtgestänge mit semitransluzenter PVC-Folie und schwer entflammarem, weissem Textilbezug (100% Polyester). Werkzeuglos durch Bajonettverschluss an Chassis montierbar. Aufnahme der Optik durch Einkragung auf der Schirm-Unterseite.

Mikroprismatik-Optik.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833899)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 250mm

Durchmesser ø

500mm

Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

Gewicht

3.5kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 3000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

60'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur


Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto

4725lm

Lichtausbeute netto

80lm/W

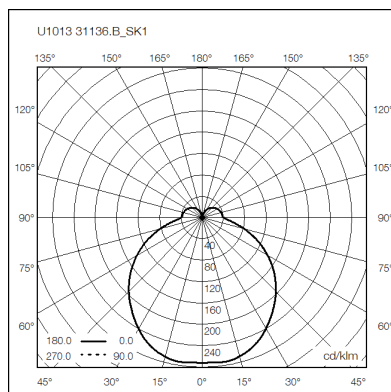

HORIZONT Anbauleuchte DALI

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

($x=4H/y=8H/s=0.25$, 70/50/20)

UGR quer 20, UGR parallel 20

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 3000 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

59W

Standby Leistung

$< 0.2 \text{ W}$

Steuerung

Keine

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, $5 \times 1.5 \text{ mm}^2$

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

freistrahlend

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

3 Verpackungseinheiten