

WEGA Halbeinbau Silber RAL9006




T3523 32031.B

On/Off

Strahler für Direkteinbau in Deckenausschnitt Ø95mm. Oberfläche Weiss (RAL9016), Schwarz (RAL9005) oder Silber (RAL9006) pulverbeschichtet. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, 235° schwenkbar, 360° drehbar an einseitigem L-Bügel aus Aluminium-Druckguss angebracht. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Reflektor mikrofacettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium. Betriebsgerät mit werkzeugloser Steckverbindung, sekundärseitig.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857272)

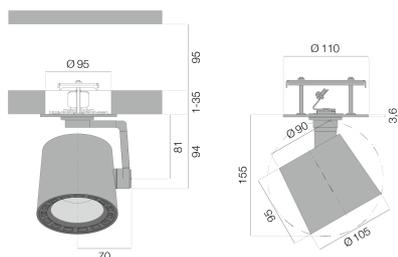

Länge / Breite / Höhe

95 / 0 / 0mm

Durchmesser ø

105mm

Materialisierung

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofacettierung

Abdeckung/Optik

Schutzglas klar

Gewicht

1.3kg

Deckenausschnitt Durchmesser (DA)

95mm

Minimale Einbautiefe

50mm

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 3000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)


Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

2348lm

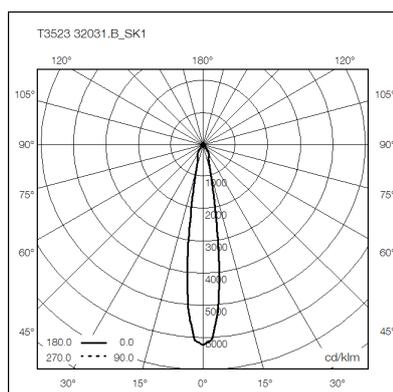

WEGA Halbeinbau Silber RAL9006

Lichtausbeute netto

95lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Halbwertswinkel (FWHM)quer 17°
parallel 17°**Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$** $\leq 1000\text{cd/m}^2$ **Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

Anschlussleistung

24.7W

Speisung

230V 0/50/60Hz

SpeisungsanschlussAnschlussklemme mit Zügentlastung, 3x1.5mm²**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

symmetrisch

Drehbar

360°

Schwenkbar

235°

Durchgangsverdrahtung

Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

WEGA Halbeinbau Silber RAL9006

Zubehör zu T3523 32031.B

**WEGA Demontagewerkzeug**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterring

Z00 0032 Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterring

**WEGA Abblendring schwarz**

Abblendring in schwarz zur Verbesserung der Entblendung insbesondere bei grösseren Ausstrahlwinkeln. Der Abblendring ist auch mit dem Skulpturlinsenaufsatz kombinierbar.

T3900 00001.B WEGA Abblendring schwarz

**WEGA Skulpturlinsenaufsatz**

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

T3900 00005.B WEGA Skulpturlinsenaufsatz

**WEGA Wabenrasteraufsatz**

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

T3900 00006.B WEGA Wabenrasteraufsatz

**WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber**

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet silber RAL9006.

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

T3900 00004.B WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber