



BAR D Pendelleuchte

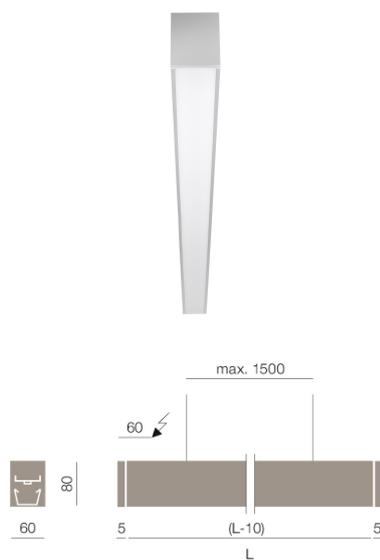

CoEx Diffusor opal
CoEx diffusor opal

LED
380 cd/klm

M14 3444.B

CoEx Diffusor opal

Inkl. Seilabhängung und Einspeisekabel
Baldachin separat zu bestellen (siehe Zubehör)

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.

Stahlseil $\varnothing 1.5$ mm, Länge 2500 mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent $3 \times 0.75 \text{mm}^2$ (On/Off), $5 \times 0.75 \text{mm}^2$ (DALI), Länge 3000mm.

Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör).

Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833900)



Länge / Breite / Höhe

1130 / 60 / 80mm

Materialisierung

Aussenprofil Aluminium natureloxiert, Lichteinsatz Stahlblech, weiss lackiert

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 4000K, CRI ≥ 80 , 3 SDCM (initial)

Lebensdauer

50'000h L80/B50 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

2285lm

Lichtausbeute netto

89lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)

UGR quer 25, UGR parallel 25.2

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

25.7W

BAR D Pendelleuchte

Speisung

230V 0/50/60Hz

SpeisungsanschlussAnschlussklemme, 5x1.5mm²**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Betriebsgerät

LED Konverter On/Off

Durchgangsverdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

Zubehör zu M14 3444.B

**Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

Z00 0021 Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert**Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

Z00 0020 Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert