


CHIARA Pendelleuchte rechteckig

R15 7711.B

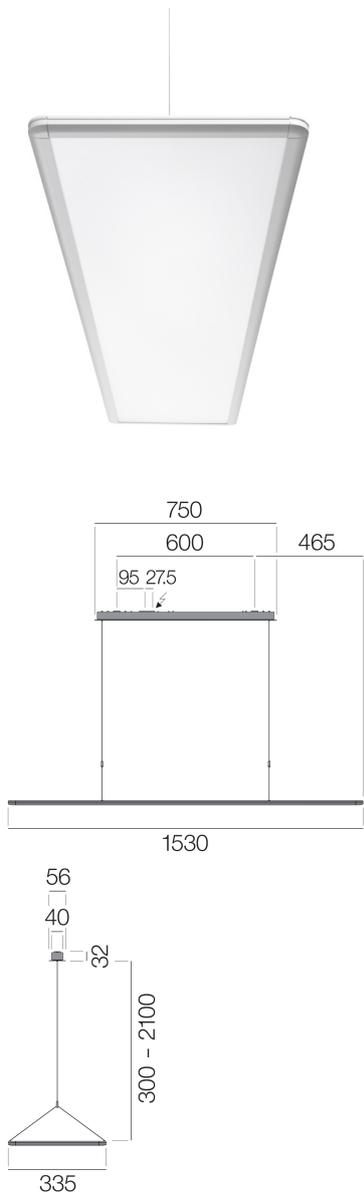

Langfeld lang – Ecke gebogen

Länge/Breite/Höhe:
1530/335/15mm

Rechteckiger Leuchtenkörper aus Aluminium, wahlweise mit abgerundeten oder geraden Ecken. Extrem flache Bauform (nur 15 mm). Oberfläche weiss pulverbeschichtet. Seitliche Lichteinkopplung mit LEDs initial 3-Steps-MacAdam. Direkte Stromzufuhr über die Seilabhangung. Konverter im Baldachin integriert.

Einbau des Baldachins in Hohlraumdecken durch separates Zubehor moglich. Direkte/indirekte Lichtverteilung und absolut homogene Ausleuchtung des Lichtfeldes durch Light Guide Panel LGP. Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 UGR <19 durch Kegelmikroprismatik-Optik CDP. Modellvarianten 3000K oder 4000K, On/Off oder DALI.



Lange / Breite / Hohe

1530 / 335 / 15mm

Materialisierung

Baldachin Stahlblech, pulverbeschichtet mit Struckurlack weiss RAL9016. Leuchte Aluminium, pulverbeschichtet mit Struckurlack weiss RAL 9016.

Abdeckung/Optik

Kegel-Mikroprismatik (CDP)

Gewicht

7.2kg

Grosse Beschreibung

inklusive Baldachin

Deckenausschnitt Lange / Breite

738 / 45mm

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 3000K, CRI ≥90 (92), 3 SDCM (initial)

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

direkt: 2004lm indirekt: 4068lm


Lichtausbeute netto

77lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein, aber entspricht den Minergie® Anforderungen

CHIARA Pendelleuchte rechteckig

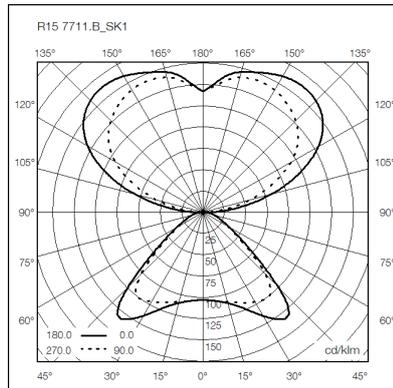**Blendungsbewertung UGR**

($x=4H/y=8H/s=0.25$, 70/50/20)
UGR quer 9.6, UGR parallel 9.9

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

78.7W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

symmetrisch

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten