
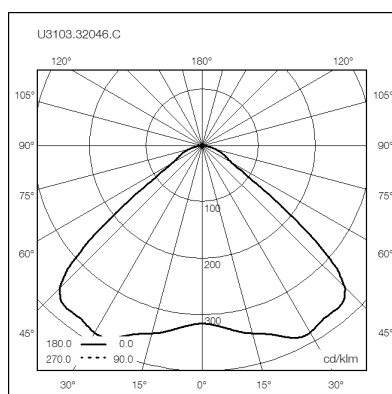


Horizont AURA Anbauleuchte

U3103.32046.C

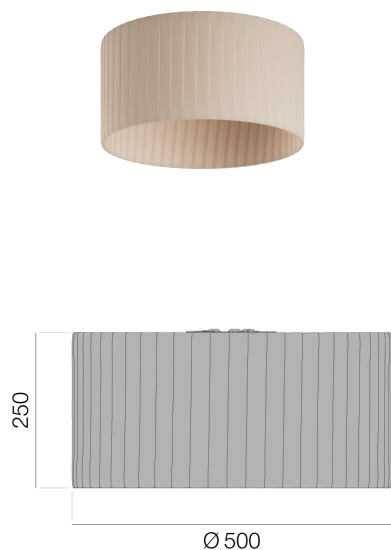

Small

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grössen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. LED-Betriebsgerät DALI2 Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar. 2 Verpackungseinheiten.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857272)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 250mm

Durchmesser Ø

500mm

Abdeckung/Optik

Glaskalotte

Gewicht

2.2kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 3000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

2736lm

Lichtausbeute netto

76lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 15, UGR parallel 15

Horizont AURA Anbauleuchte

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$
 $\leq 1000 \text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
 Ja

Anschlussleistung
 36W

Standby Leistung
 $< 0.35 \text{W}$

Speisung
 230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
 Anschlussklemme, $5 \times 1.5 \text{mm}^2$

Schutzklasse
 Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
 IP04

Durchgangsverdrahtung
 Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung
 Ja

Garantie
 5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
 2 Verpackungseinheiten