


# WEGA Anbau Schwarz RAL9005

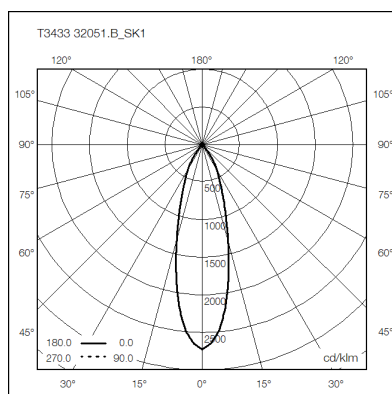

## T3433 32051.B

### On/Off

Strahler mit Anbaugehäuse. Oberfläche Weiss (RAL9016), Schwarz (RAL9005) oder Silber (RAL9006) pulverbeschichtet. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, 235° schwenkbar, 360° drehbar an einseitigem L-Bügel aus Aluminium-Druckguss angebracht. Betriebsgerät in Anbaugehäuse integriert. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Reflektor mikrofaccettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857272)



### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 186mm

### Durchmesser ø

148mm

### Materialisierung

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofaccettierung

### Abdeckung/Optik

Schutzglas klar

### Gewicht

1.4kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED (COB) 3000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Lichtstrom netto

2382lm

### Lichtausbeute netto

96lm/W

### Minergie® zertifiziert

Nein

## WEGA Anbau Schwarz RAL9005

### Halbwertswinkel (FWHM)

quer 29.2°  
parallel 29.2°

### Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$

### Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

### Anschlussleistung

24.7W

### Speisung

230V 0/50/60Hz

### Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 3x1.5mm<sup>2</sup>

### Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

### Schutzart IP

IP20

### Reflektor

symmetrisch

### Drehbar

360°

### Schwenkbar

235°

### Durchgangsverdrahtung

Nein

### Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

### Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

### Lieferung

1 Verpackungseinheit

## WEGA Anbau Schwarz RAL9005

### Zubehör zu T3433 32051.B



#### **WEGA Demontagewerkzeug**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung

**Z00 0032**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung



#### **WEGA Abblendring schwarz**

Abblendring in schwarz zur Verbesserung der Entblendung insbesondere bei grösseren Ausstrahlwinkeln. Der Abblendring ist auch mit dem Skulpturlinsenaufsatz kombinierbar.

**T3900  
00001.B**

WEGA Abblendring schwarz



#### **WEGA Skulpturlinsenaufsatz**

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

**T3900  
00005.B**

WEGA Skulpturlinsenaufsatz



#### **WEGA Wabenrasteraufsatz**

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

**T3900  
00006.B**

WEGA Wabenrasteraufsatz



#### **WEGA Linsenwandfluteraufsatz schwarz**

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet schwarz RAL9005

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

**T3900  
00003.B**

WEGA Linsenwandfluteraufsatz schwarz