

CILINDRO Pendelleuchte



S3123 43406.C

Darklight

Abblendkonus aluminiumbedampft

Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert, mit einseitigem Lichtaustritt, für Pendel-Montage mit integriertem DALI-Betriebsgerät und vormontiertem Textilkabel, 5-polig L=2500mm.

LED (COB) Lightengine mit Berührungsschutz. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI≥95).

Baldachin aus Aluminium, CNC gedreht und lackiert mit Zugentlastung und Montageplatte inkl. 5-poliger Anschlussklemme.


Optik (Version Darklight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Darklight-Reflektor aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit kratzfester Schutzlackierung, Abblendwinkel 30°.

Optik (Version Viewlight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Acrylglasblock hochglanzpoliert und teilsatiniert.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 954629)

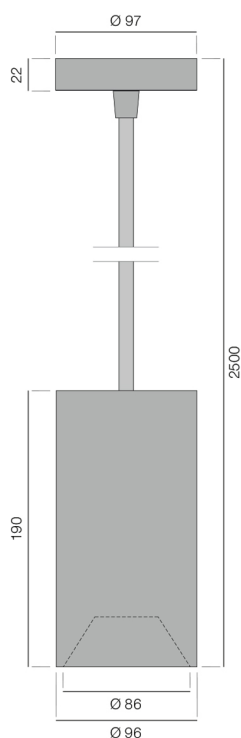

Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 190mm

Durchmesser ø

96mm

Abdeckung/Optik

Linse diffus

Gewicht

1.3kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 4000K, CRI ≥95, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

60'000h L80/B10 bei 25°C


Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto

1312lm

CILINDRO Pendelleuchte

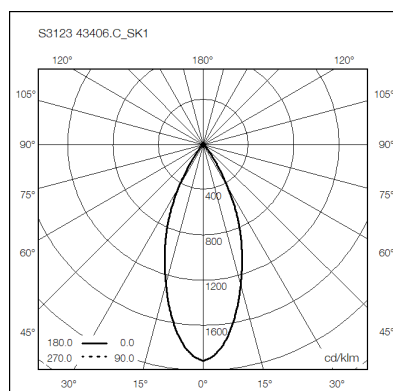

Lichtausbeute netto

75lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Halbwertswinkel (FWHM)

quer 41°
parallel 41°

Abblendwinkel

30°

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 14.7, UGR parallel 14.7

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

17.6W

Standby Leistung

<0.3W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

symmetrisch

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

1 Verpackungseinheit