

WEGA Downlight Weiss RAL9016

T3312 22156.B



randlos

Einbaubehör separat zu bestellen

Runder Strahler mit starrem Lichtaustritt für randlose Deckeneinbaumontage. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium, schwarz eloxiert. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung und Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Aluminium-Reflektor, mikrofaccettiert, Aluminium bedampft und PVD beschichtet. Reflektorhalter aus glasfaserverstärktem Polyamid RAL 9016 mit Kühlschlitzen. Betriebsgerät mit werkzeugloser Steckverbindung, sekundärseitig.




Deckenausschnitt:
In Kombination mit Einbauring rund randlos
P91 0000.B
DA: 95 mm

In Kombination mit Einbau-Montagering für Holzdecken
P98 0510.B
DA: 89 mm

Einbauvolumina in Hohlraumdecken:
34 dm³ (Leistung 30 W)
10 dm³ (Leistung 18/19 W)

Einbaubehör separat zu bestellen

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(EPREL-Eintragungsnummer 970836)

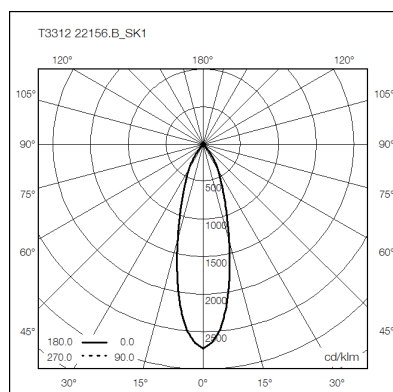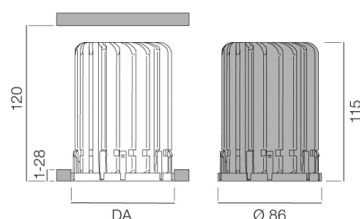

Länge / Breite / Höhe
0 / 0 / 115mm

Durchmesser ø
86mm

Materialisierung
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert, Reflektorhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Reflektor hochglänzend mit Mikrofaccettierung

Abdeckung/Optik
Schutzglas klar

Gewicht
0.8kg

Deckenausschnitt Durchmesser (DA)
95mm

Minimale Einbautiefe
120mm

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED (COB) 2700K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

WEGA Downlight Weiss RAL9016

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

1706lm

Lichtausbeute netto

95lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Halbwertswinkel (FWHM)

quer 29.2°

parallel 29.2°

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1000 \text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

18W

Standby Leistung

<0.4W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme mit Zugentlastung, 2x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse II (Schutzisolierung)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

symmetrisch

Durchgangsverdrahtung

Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

WEGA Downlight Weiss RAL9016

Zubehör zu T3312 22156.B

	Einbetoniergehäuse HaloX 180 mit Tunnel 190 Kaiser HaloX 180 Einbetoniergehäuse mit Tunnel 190 Z00 0019 Einbaueinheit HaloX 180 mit Tunnel 190		Einbauring rund randlos Für Montage in Gipsdecken. Ring mit umlaufend gelochtem Rand und Putzkante zum Einspachteln. Kunststoff, weiss, RAL9016. Spreizfederbefestigung zur Montage in Decken bis 28mm. Deckenausschnitt 95mm. Definierte Putzstärke 3mm.
	Einbetoniergehäuse HaloX 100 mit Tunnel 190 Kaiser HaloX 100 Einbetoniergehäuse mit Tunnel 190 Nur in Kombination mit WEGA Downlight Leistungsstufe P2 (18/19W) Z00 0029 Einbetoniergehäuse HaloX 100 mit Tunnel 190		P91 0000.B Einbauring rund randlos DA=95mm
	Frontdeckel zu HaloX 100 mit Ausschnitt 95mm, max. ET 125mm Passend zu HaloX 100 Einbaueinheit. Deckenausschnitt 95mm max. Einbautiefe 125mm Z00 0047 Frontdeckel zu HaloX100 Deckenausschnitt 95mm für Leuchten mit max. 125mm Einbautiefe		Einbau-Montagering für Holzdecken Edelstahl aussen partiellrandiert, gemäss Etikette ausgerichtet, unten bündig in Holzdecken einkleben. Höhe 30 mm. Deckenausschnitt 89mm P98 0510.B Einbau-Montagering für Holzdecke DA=89mm
	Frontdeckel zu HaloX 180 für Sichtbeton Passend zu HaloX 180 Einbaueinheit. Für randlose Montage. Durchmesser 86mm Z00 0018 Frontteil HaloX 180 für Sichtbeton		Gipskartonplatte rund randlos Mit bereits integriertem Einbauring/-rahmen, 1 mm vorstehend, leicht kegelförmig ausgespachtelt. Materialstärke der Gipskartonplatte 12,5 mm. Deckenausschnitt 95mm. P95 0000.B TriTec Gipskartonplatte rund randlos
	Frontdeckel zu HaloX 180 mit Ausschnitt 95mm, max. ET 125mm Passend zu HaloX 180 Einbaueinheit in Kombination mit Einbauring rund mit Rand. Deckenausschnitt 95mm für max. Einbautiefe 125mm Z00 0045 Frontdeckel zu HaloX180 Deckenausschnitt 95mm für Leuchten mit max. 125mm Einbautiefe		Flammbox 30L Länge 500mm Breite 320mm Höhe 220mm Für WEGA Downlight Leistungsstufe P1 (30W) Z00 0034 Flammbox 30L Dimensionen: 500x320x220mm (LxBxH)
	Gipsring höhenverstellbar D86 für Deckenunterseite Deckenunterseitige Montage Putzstärke 9-25mm für Downlight und Wandfluter, Putzstärke 9-15mm für Richtstrahler Z00 0069		Flammbox Kaiser 9435-03 Flammbox FlamoX Kaiser 9435-03 Länge 320mm Breite 270mm Höhe 150mm Für WEGA Downlight Leistungsstufe P2 (18/19W) Z00 0027 Flammbox FlamoX Kaiser 9435-03
			Einbauring mit Schutzglas IP54, Spreizfedern und Überstandrand RAL9016 Deckenausschnitt 95mm Maximale Deckenstärke 28mm Nur für die Verwendung im Innenbereich freigegeben Z00 0048 Montagering mit Schutzglas IP54, Spreizfedern und Überstandrand RAL9016