


# Horizont STUDIO Pendelleuchte direkt

## U1305.32036.C

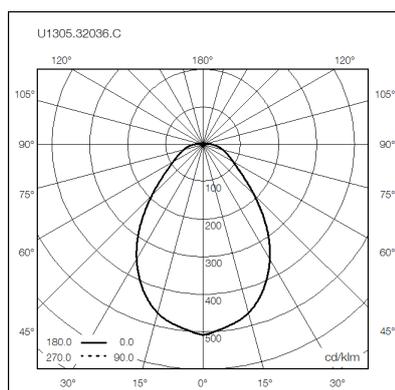

### Large

Polyester-Leuchtschirm weiss in Grössen S, M oder L. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016 mit integrierten Seilhaltern. Speziell entwickelte LED-Platinen für Direkt- und Indirektlicht – wahlweise bestückt mit LEDs in CRI 90 und den Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und Tunable White (2700 K bis 6500 K). Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. Opale Abdeckung über Indirektlicht für weiches und schattenfreies Indirektlicht. In Mikroprismatik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsensorik bei Sonosonic B Ausführungen. LED-Betriebsgerät wahlweise in On/Off oder DALI2. Anschlusskabel 5 x 0.75 mm<sup>2</sup>, resp. 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> transparent, Länge 2500mm. 3 Verpackungseinheiten. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).



### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 2500mm

### Durchmesser ø

750mm

### Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

### Gewicht

5.5kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED-Platine direkt 3000K CRI90 1-fach bestückt Horizont 3000K, CRI ≥90, 3 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Lichtstrom netto

4821lm

### Lichtausbeute netto

112lm/W

### Minergie® zertifiziert

Nein

## Horizont STUDIO Pendelleuchte direkt

**Blendungsbewertung UGR**

( $x=4H/y=8H/s=0.25$ , 70/50/20)  
UGR quer 16.2, UGR parallel 16.2

**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$** 

$\leq 1500 \text{cd/m}^2$

**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Ja

**Anschlussleistung**

43W

**Standby Leistung**

<0.2W

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**

Anschlusskabel, 2500mm, transparent

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

3 Verpackungseinheiten

## Horizont STUDIO Pendelleuchte direkt

### Zubehör zu U1305.32036.C



**Baldachin mit integrierter Zugentlastung und 3-Seilabhangung Rund**

**Z00 0051** Baldachin mit integrierter Zugentlastung und 3-Seilabhangung Rund



**Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelausfuhungen**

**Z00 0052** Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelausfuhungen



**Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelausfuhungen**

**Z00 0053** Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelausfuhungen



**Kabelhalter fur Deckenbefestigung mit 3-Seilaufhangung**

**Z00 0055** Kabelhalter fur Deckenbefestigung mit 3-Seilaufhangung



**Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung und 3-Seilaufhangung**

**Z00 0057** Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung und 3-Seilaufhangung



**Deckenbefestigerset fur 3-Punktaufhangungen**

**Z00 0058** Deckenbefestigerset fur 3-Punktaufhangungen