


# WEGA Anbau Silber RAL9006

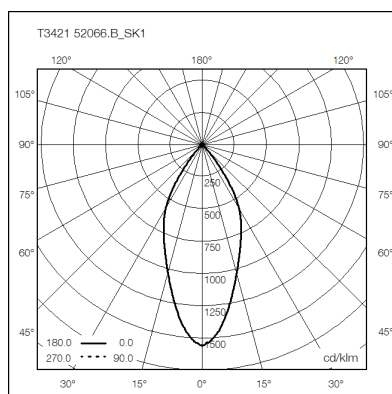

## T3421 52066.B

### DALI

Strahler mit Anbaugehäuse. Oberfläche Weiss (RAL9016), Schwarz (RAL9005) oder Silber (RAL9006) pulverbeschichtet. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, 235° schwenkbar, 360° drehbar an einseitigem L-Bügel aus Aluminium-Druckguss angebracht. Betriebsgerät in Anbaugehäuse integriert. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Reflektor mikrofaccettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857300)



### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 186mm

### Durchmesser ø

148mm

### Materialisierung

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofacettierung

### Abdeckung/Optik

Schutzglas klar

### Gewicht

1.4kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED (COB) 4000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Lichtstrom netto

4113lm

### Lichtausbeute netto

88lm/W

### Minergie® zertifiziert

Nein

### Halbwertswinkel (FWHM)

quer 45°  
parallel 45°

# WEGA Anbau Silber RAL9006

**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$**

$\leq 1000 \text{cd/m}^2$

**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

**Anschlussleistung**

47W

**Standby Leistung**

$< 0.15 \text{W}$

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**

Anschlussklemme,  $5 \times 1.5 \text{mm}^2$

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Reflektor**

symmetrisch

**Drehbar**

$360^\circ$

**Schwenkbar**

$235^\circ$

**Durchgangsverdrahtung**

Nein

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

1 Verpackungseinheit

## WEGA Anbau Silber RAL9006

### Zubehör zu T3421 52066.B



#### **WEGA Demontagewerkzeug**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung

**Z00 0032**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung



#### **WEGA Abblendring schwarz**

Abblendring in schwarz zur Verbesserung der Entblendung insbesondere bei grösseren Ausstrahlwinkeln. Der Abblendring ist auch mit dem Skulpturlinsenaufsatz kombinierbar.

**T3900  
00001.B**

WEGA Abblendring schwarz



#### **WEGA Skulpturlinsenaufsatz**

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

**T3900  
00005.B**

WEGA Skulpturlinsenaufsatz



#### **WEGA Wabenrasteraufsatz**

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

**T3900  
00006.B**

WEGA Wabenrasteraufsatz



#### **WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber**

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet silber RAL9006.

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

**T3900  
00004.B**

WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber