


## BAR System Optik

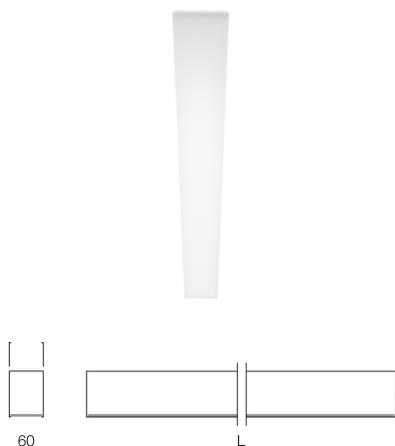

### M06 8010

#### PMMA Diffusor opal

PMMA Diffusor mit glänzender Oberfläche  
nLB = 0,45

#### Länge / Breite / Höhe

1960 / 0 / 0mm

#### Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

## Zubehör zu M06 8010



#### BAR LED D Endplatte

Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr

#### M10 0000

Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.



#### BAR LED I Endplatte

Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr

#### M30 0000



#### BAR LED D+I Verbinder

Aluminium extrudiert, 4 Gewindestifte M4 zur Fixierung im Profil. T- und Kreuzverbinder auf Anfrage.

#### M90 0003



#### BAR LED Schwenk-Montagebügel gross

Für Deckenstärken s=0–25 mm. Bügel rostfreier Stahl mit Gewindehülse und Schwenk/Fixierschraube M5, verzinkt. Mindesteinbautiefe ergibt sich aus Bügelhöhe und Stärke der Deckenplatte. Falls Einbautiefe unter 115mm muss Fixierschraube bauseits gekürzt werden.

#### M50 0001

s=0–25mm



#### BAR LED Schwenk-Montagebügel klein

Deckenstärken s=25–50 mm. Bügel rostfreier Stahl mit Gewindehülse und Schwenk/Fixierschraube M5, verzinkt. Mindesteinbautiefe ergibt sich aus Bügelhöhe und Stärke der Deckenplatte. Falls Einbautiefe unter 115mm muss Fixierschraube bauseits gekürzt werden.

#### M50 0002

s=25–50mm



#### BAR LED D+I Eckverbinder 90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

#### M90 0002



#### BAR LED D+I Eckverbinder schwenkbar 0°–90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

#### M90 0001

# BAR System Optik

## Zubehör zu M06 8010



**BAR LED D+I Niveauübergang-Verbinder 90°-0°-90°**  
Aluminiumscharnier blank, 2x2 Schrauben zur Fixierung im Profil

**M90 0000**



**BAR LED D Seilpendel**

Deckenzylinder Stahl, vernickelt. Stahlseil Ø 1.5 mm, L 2500 mm, stufenlos höhenverstellbar, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabstand max. 1500 mm.

**M10 0004**



**BAR LED I Seilpendel**

Deckenzylinder Stahl, vernickelt. Stahlseil Ø 1.5 mm, L 2500 mm, stufenlos höhenverstellbar, in Leuchtenprofil verschiebbar. Spezielle Längen der Abdeckung indirekt opal notwendig, Montageabstand max. 1500 mm.

**M30 0004**



**BAR LED D Deckenbefestigung**

Aluminium, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

**M10 0007**



**BAR LED D Wandbefestigung**

Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert, Schlitz für Wandjustierung, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

**M20 0000**



**BAR LED I Wandbefestigung**

Klemmprofil Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert. Montageblech Aluminium roh mit zwei Langlöchern zur einfachen Justierung

**M40 0000**



**BAR LED D+I+E Rutschsicherung**

Für eine vertikale Montage und geneigter Montage ab einem Winkel von >10° notwendig. Eindrehbar und mit zwei Madenschrauben fixierbar.

**M90 0005**



**BAR LED D Zugentlastungs-Set**

Durch zwei aufeinander liegende, entgegengesetzte in Profil eindrehbare Bleche wird die Verdrehung sichergestellt.

**M10 0005**



**BAR LED I Zugentlastungs-Set**

Durch zwei M4x40 Gewindestifte wird die Zugentlastung am Profil befestigt. Zusätzlich wird eine opale Abdeckung l=200mm mit Ausschnitt mitgeschickt, um das Kabel durchführen zu können. Die Abdeckung kann vor Ort auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

**M30 0005**



**BAR LED Verdrahtungsverlängerung für Blindabdeckung**

Halogenfreie Verdrahtungsverlängerung 5x1,5 mm<sup>2</sup>, farblich codiert für On/Off oder Dali Ausführung, inkl. 5 Verbindungsklemmen

Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

**M12 0811** Z280

**M13 0811** Z280

**M14 0811** Z280

**M15 0811** Z280

**M12 0813** Z280

**M13 0813** Z280

**M14 0813** Z280

**M15 0813** Z280



**Einspeisekabel 3x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m**

Adern einzeln farbcodiert. Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

**Z00 0013** Einspeisekabel 3x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC



**Einspeisekabel 5x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m**

Adern einzeln farbcodiert. Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

**Z00 0010** Einspeisekabel 5x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC

## BAR System Optik

### Zubehör zu M06 8010

**Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

**Z00 0021** Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert

**Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

**Z00 0020** Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert

**Stossstellenkaschierung opal, einseitig selbstklebend**

PET-Folie d=0.2mm für einen nahtlosen Übergang bei PMMA Diffusor opal und CoEx Abdeckungen

**M91 0000** L46xB15mm