

ECO B 1-er Arbeitsplatz rechts



L15 2625.C

Ausführung mit Steckertyp Schuko

LED 4000K
Standrohrposition seitlich




Leuchtenkopf mit Neigungsnevellierung und Standrohr aus Aluminium (Ø 34mm), chemisch mattiert und farblos eloxiert. Formschlüssig eingelegte LDP-Inlays mit Streufolie für hohe Entblendung und homogene Lichtverteilung auf der Optik. Schutz der LED-Platinen im Indirektanteil durch transparente und UV-stabile PMMA-Abdeckung. Halogenfreie interne Verdrahtung. Standfuss aus Stahl, silberfarbig pulverbeschichtet mit 6 Fussnocken. Zuleitung in Schwarz, Länge=2700mm bei Leuchtenhöhe 2035mm bzw. 2850mm bei Leuchtenhöhe 1870mm. Kabelaustritt seitlich oberhalb Fussplatte. Dimmbereich von 100% bis ca. 0.1%. Flickerfreie und geräuschlose Analogdimmung im Bereich zwischen 100% und 5%. Ab 5% vom Auge nicht wahrnehmbare PWM-Dimmung bei ca. 1500Hz, auf Wunsch auch deaktivierbar. Präsenzabhängige Tageslichtsteuerung Sensonic EDR mit asynchroner Regulierung des Direkt-/Indirektanteils.

Sensonic EDR

1 LED-Taster für die Leuchtensteuerung. Auf Oberseite des Leuchtengehäuses 1 Drehregler für Nachlaufzeit (2–30 Min.), welcher gleichzeitig als Schalter für den Area-Test (Ausrichtung Präsenzmelder) dient. Richtbarer Präsenzmelder. Fremdlichtabhängige asynchrone Lichtregulierung mit bis zu 35% Energieeinsparung gegenüber synchroner Lichtregulierung. Standardeinstellung «Auto On»/«Auto Off». Für zusätzliche Energieeinsparung «Manuell On»/«Auto Off» einstellbar. LILO-Mode (Limited Indirect Light Output) für die Reduktion des Indirektlichts auf 75% (7070lm) bei 8345lm Leuchtenlichtstrom und einer reduzierten Leuchtenanschlussleistung von 59W einstellbar.

Optionales Nachrüstkit Sensonic SPREAD

Einteilung in bis zu vier Leuchtengruppen möglich, welche kabellos kommunizieren und so für eine angenehme Lichtsituation mit einem fließenden Übergang von hell zu dunkel sorgen. Direkte Steuerung erfolgt über iPhone-App. (Für eine detaillierte Beschreibung siehe Bedienungsanleitung.)

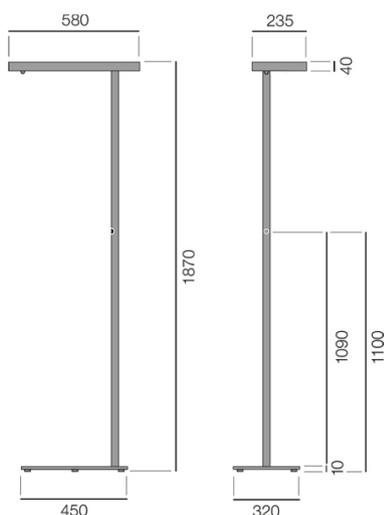

Länge / Breite / Höhe

580 / 235 / 1870mm

Materialisierung

Aluminium, farblos eloxiert, Standrohr matt mit Taster

Abdeckung/Optik

Längsprismatik (LDP) mit Primärdiffusor

Gewicht

10.3kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen


LED direkt 4000K, CRI ≥80 (84), 3 SDCM (initial)
LED indirekt 4000K, CRI ≥80 (84), 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

ECO B 1-er Arbeitsplatz rechts

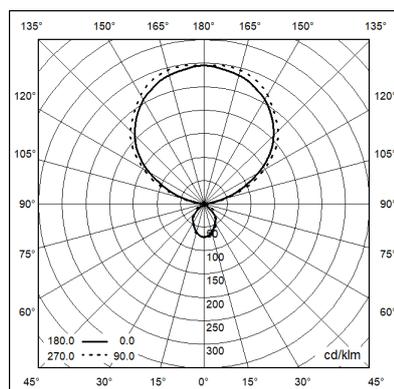

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

LED direkt: 1272lm (12%)
LED indirekt: 9326lm (88%)
Gesamt: 10598lm (100%)

Minergie® zertifiziert

Nein, aber entspricht den Minergie® Anforderungen

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
LED direkt: UGR quer 7.1, UGR parallel 9.4

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 3000\text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

75.1W

Standby Leistung

<0.2W

Steuerung

Sensonic EDR (patentiert)

- Tageslichtsensor und Präsenzmelder
- Optimierte asynchrone Direkt- und Indirektlicht Regulierung über EDR Funktion
- Bis zu 35% Energieeinsparung gegenüber synchroner Lichtregulierung
- Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Optional mit SPREAD (Schwarmfunktion und Bedienung via iPhone iOS APP)

Speisung

230V 50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlusskabel Steckertyp Schuko, 3x1mm², 2850mm, schwarz

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Durchgangsverdrahtung

Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

ECO B 1-er Arbeitsplatz rechts

Zubehör zu L15 2625.C



Universaltischadapter

Aluminium farblos eloxiert, Klemmbereich 0–75mm, passendes Standrohr auf Anfrage.

Z00 0007



Tischadapter zu USM-Adaptionpunkt

schwarz eloxiert, passendes Standrohr auf Anfrage


Z00 0009 Tischadapter zu USM-Adaptionpunkt, schwarz eloxiert



USM Tischbeinadapter

Edelstahl hochglanzpoliert, einfache Montage und Demontage durch simplen Klemmmechanismus für USM-Tischbein, passendes Standrohr auf Anfrage.

Z00 0008 USM Haller Tischbeinadapter, hochglanz



SPREAD-Modul-Nachrüstkit

SPREAD Modul Nachrüstkit für SENSONIC EDR inkl. Geräteabdeckung mit Fenster

L95 9001 SPREAD Modul Nachrüstkit für SENSONIC EDR inkl. Geräteabdeckung mit Fenster