



BAR D Pendelleuchte

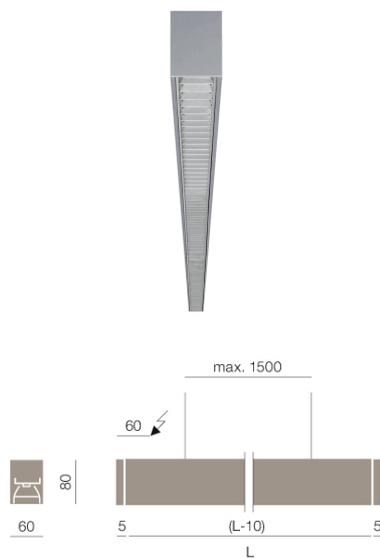

Parabolraster
Parabolic louvre
LED
720 cd/klm

M15 1344.B

Parabolraster

Inkl. Seilabhängung und Einspeisekabel
Baldachin separat zu bestellen (siehe Zubehör)

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.

Stahlseil $\varnothing 1.5$ mm, Länge 2500 mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm² (On/Off), 5x0.75mm² (DALI), Länge 3000mm.

Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör).

Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Länge / Breite / Höhe

1410 / 60 / 80mm

Materialisierung

Aussenprofil Aluminium natureloxiert, Lichteinsatz Stahlblech, weiss lackiert

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

indirekt 3000K, CRI ≥ 80 , 3 SDCM (initial)

Lebensdauer

50'000h L80/B50 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

2370lm

Lichtausbeute netto

74lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 15.2, UGR parallel 16.2

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

31.9W

BAR D Pendelleuchte

Speisung

230V 0/50/60Hz

SpeisungsanschlussAnschlussklemme, 5x1.5mm²**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Betriebsgerät

LED Konverter On/Off

Durchgangsverdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

Zubehör zu M15 1344.B

**Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

Z00 0020

Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert

**Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

Z00 0021

Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert