
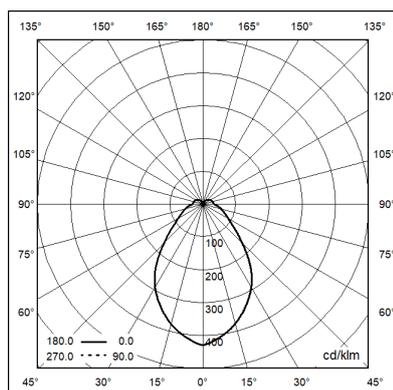


# Horizont STUDIO Anbauleuchte

## U1103.82036.C

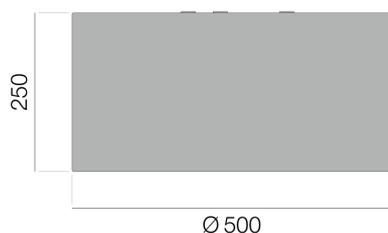

### Small

Polyester-Leuchtschirm weiss in Größen S, M oder L. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platine – wahlweise bestückt mit LEDs in CRI 90 und den Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und Tunable White (2700 K bis 6500 K). Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. In Mikroprismatik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsensorik bei Sensoric B Ausführungen. LED-Betriebsgerät wahlweise in On/Off oder DALI2. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> schlaufbar. 3 Verpackungseinheiten.



### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 250mm

### Durchmesser ø

500mm

### Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

### Gewicht

3.8kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED-Platine direkt TW 2700K/6500K CRI90 Horizont 2700K-6500K, CRI ≥91, --- SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Lichtstrom netto

4191lm

### Lichtausbeute netto

97lm/W

### Minergie® zertifiziert

Nein

### Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)  
UGR quer 17.5, UGR parallel 17.5

## Horizont STUDIO Anbauleuchte

**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$**   
 $\leq 2000 \text{cd/m}^2$

**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Ja

**Anschlussleistung**

43W

**Standby Leistung**

<0.25W

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**

Anschlussklemme, 5x1.5mm<sup>2</sup>

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

3 Verpackungseinheiten