
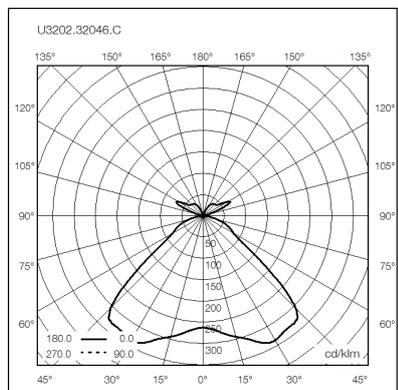


# Horizont AURA Pendelleuchte

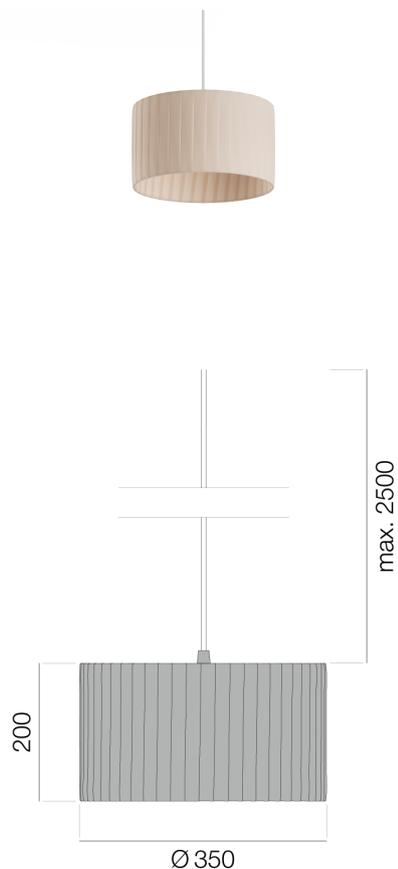

## U3202.32046.C

### X-Small

Plissierter Polyester-Leuchenschirm elfenbeinfarben in Größen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. LED-Betriebsgerät DALI2 Textiles Anschlusskabel 5 x 0.75 mm<sup>2</sup>, resp. 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> weiss (RAL 9016), Länge 2500mm. 2 Verpackungseinheiten. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857272)



### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 200mm

### Durchmesser $\varnothing$

350mm

### Abdeckung/Optik

Glaskalotte

### Gewicht

2.1kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED (COB) 3000K, CRI  $\geq 90$ , 2 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Lichtstrom netto

2851lm

### Lichtausbeute netto

79lm/W

### Minergie® zertifiziert

Nein

### Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)  
UGR quer 16.4, UGR parallel 16.4

# Horizont AURA Pendelleuchte

**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$**   
 $\leq 2000 \text{cd/m}^2$

**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Ja

**Anschlussleistung**

36W

**Standby Leistung**

<0.35W

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**

Textilkabel weiss,  $5 \times 0.75 \text{mm}^2$  2500mm

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP04

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

2 Verpackungseinheiten

## Horizont AURA Pendelleuchte

### Zubehör zu U3202.32046.C

**Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund**

**Z00 0050** Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund

**Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelführungen**

**Z00 0052** Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelführungen

**Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelführungen**

**Z00 0053** Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelführungen

**Kabelhalter für Deckenbefestigung**

**Z00 0054** Kabelhalter für Deckenbefestigung

**Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung**

**Z00 0056** Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung

**Stromschienenadapter**

Stromschienenadapter On/Off oder DALI für Textilkabel