


Horizont STUDIO Pendelleuchte direkt/indirekt

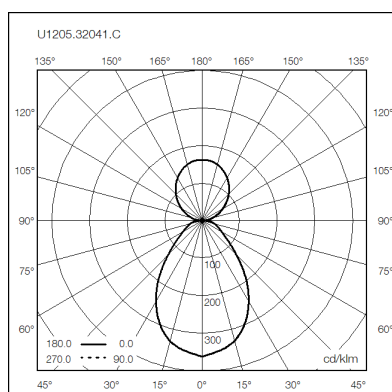

U1205.32041.C

Large

Polyester-Leuchterschirm weiss in Grössen S, M oder L. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016 mit integrierten Seilhaltern. Speziell entwickelte LED-Platinen für Direkt- und Indirektlicht – wahlweise bestückt mit LEDs in CRI 90 und den Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und Tunable White (2700 K bis 6500 K). Primärer LED-Schutzblistel opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchterschirm aufliegend für optimale Entblendung. Opale Abdeckung über Indirektlicht für weiches und schattenfreies Indirektlicht. In Mikroprismatik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsensorik bei Sensoric B Ausführungen. LED-Betriebsgerät wahlweise in On/Off oder DALI2. Anschlusskabel 5 x 0.75 mm², resp. 3 x 0.75 mm² transparent, Länge 2500mm. 3 Verpackungseinheiten. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 2500mm

Durchmesser ø

750mm

Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

Gewicht

5.5kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED-Platine in-/direkt 3000K CRI90 doppelt bestückt Horizont 3000K, CRI ≥90, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

direkt: 6714lm indirekt: 3190lm

Lichtausbeute netto

110lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Horizont **STUDIO** Pendelleuchte direkt/indirekt

Blendungsbewertung UGR

($x=4H/y=8H/s=0.25$, 70/50/20)
UGR quer 14.1, UGR parallel 14.1

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1500 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

90W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlusskabel, 2500mm, transparent

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

3 Verpackungseinheiten

Horizont **STUDIO** Pendelleuchte direkt/indirekt

Zubehör zu U1205.32041.C



Baldachin mit integrierter Zugentlastung und 3-Seilabhngung Rund

Z00 0051 Baldachin mit integrierter Zugentlastung und 3-Seilabhngung Rund



Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelfhrungen

Z00 0052 Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelfhrungen



Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelfhrungen

Z00 0053 Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelfhrungen



Kabelhalter fr Deckenbefestigung mit 3-Seilaufhngung

Z00 0055 Kabelhalter fr Deckenbefestigung mit 3-Seilaufhngung



Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung und 3-Seilaufhngung

Z00 0057 Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung und 3-Seilaufhngung



Deckenbefestigerset fr 3-Punktaufhngungen

Z00 0058 Deckenbefestigerset fr 3-Punktaufhngungen