

CILINDRO Anbauleuchte FORTIS



S3132 33606.C

Darklight

Abblendkonus aluminiumbedampft

Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert, fuß
Deckenanbau-Montage.

LED (COB) Lightengine mit Berührungsschutz. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial)
und hohe Farbwiedergabe (CRI \geq 95).

Montageplatte mit DALI-Betriebsgerät. Sekundärkabel mit Steckverbinder zwischen
Betriebsgerät und Lightengine.


Optik (Version Darklight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Darklight-Reflektor aus Kunststoff,
hochglanzaluminiumbedampft mit kratzfester Schutzlackierung, Abblendwinkel 30°.

Optik (Version Viewlight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Acrylglasblock hochglanzpoliert und
teilsatiniert.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(EPREL-Eintragungsnummer 854593)

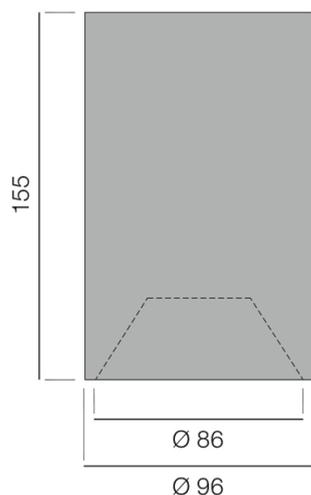

Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 155mm

Durchmesser \varnothing

96mm

Abdeckung/Optik

Linse diffus

Gewicht

0.9kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 3000K, CRI \geq 95, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei
kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen
Umständen sicher.

Lebensdauer

60'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur


Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto

1322lm

Lichtausbeute netto

69lm/W

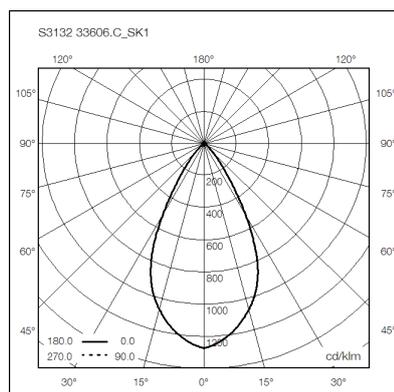

CILINDRO Anbauleuchte FORTIS

Minergie® zertifiziert

Nein

Halbwertswinkel (FWHM)quer 55°
parallel 55°**Ablendwinkel**

30°

Blendungsbewertung UGR(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 17.6, UGR parallel 17.6**Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$** $\leq 1000 \text{cd/m}^2$ **Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

Anschlussleistung

17.6W

Standby Leistung

<0.3W

Speisung

230V 0/50/60Hz

SpeisungsanschlussAnschlussklemme, 5x1.5mm²**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

symmetrisch

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

1 Verpackungseinheit