



## BAR | Pendelleuchte

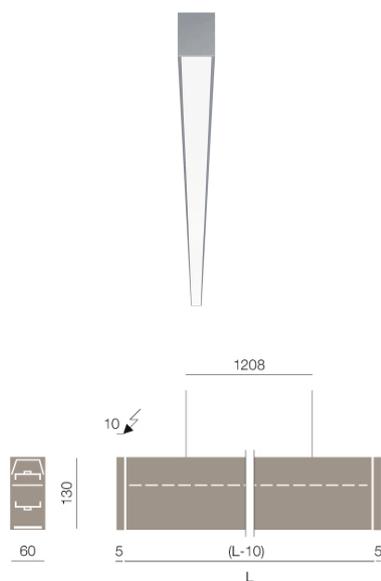

PMMA Diffusor opal  
PMMA diffusor opal

LED  
250 cd/klm

### M35 8356.B

#### PMMA Diffusor opal

Inkl. Seilabhängung und Einspeisekabel  
Baldachin separat zu bestellen (siehe Zubehör)

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.

Stahlseil  $\varnothing 1.5$  mm, Länge 2500 mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent  $3 \times 0.75 \text{mm}^2$  (On/Off),  $5 \times 0.75 \text{mm}^2$  (DALI), Länge 3000mm.

Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör).

Oberseite Abdeckung indirekt opal.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833899)

DALI

LED

0 Hz  
SAFETY



IP20



#### Länge / Breite / Höhe

1410 / 60 / 130mm

#### Materialisierung

Aussenprofil Aluminium natureloxiert, Lichteinsatz Stahlblech, weiss lackiert

#### Thermomanagement

passiv

#### Lichtquellen

LED direkt 3000K, CRI  $\geq 80$ , 3 SDCM (initial)

indirekt 3000K, CRI  $\geq 80$ , 3 SDCM (initial)

#### Lebensdauer

50'000h L80/B50 bei 25°C

#### Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

#### Lichtstrom netto

LED direkt: 1924lm (37%)

indirekt: 3288lm (63%)

Gesamt: 5212lm (100%)

#### Lichtausbeute netto

LED direkt: 64lm/W

indirekt: 110lm/W

#### Minergie® zertifiziert

Nein

#### Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

#### Anschlussleistung

LED direkt: 30W (50%)

indirekt: 30W (50%)

Gesamt: 60W (100%)

## BAR | Pendelleuchte

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**Anschlussklemme, 5x1.5mm<sup>2</sup>**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Betriebsgerät**

LED Konverter DALI dimmbar

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

2 Verpackungseinheiten

## Zubehör zu M35 8356.B

**Baldachin quadratisch, Aluminium farbloch eloxiert**

Chemisch mattiert und farbloch eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

**Z00 0020** Baldachin quadratisch, Aluminium farbloch eloxiert

**Baldachin rund, Aluminium farbloch eloxiert**

Chemisch mattiert und farbloch eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

**Z00 0021** Baldachin rund, Aluminium farbloch eloxiert