

# WEGA Downlight Weiss RAL9016

## T3311 22031.B




### mit Rand

Inklusive Montagering mit Spreizfedern  
Überstandrand 8 mm RAL 9016

Runder Strahler mit starrem Lichtaustritt für Deckeneinbaumontage mit Überstandrand. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium, schwarz eloxiert. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung und Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Aluminium-Reflektor, mikrofaccettiert, Aluminium bedampft und PVD beschichtet. Reflektorhalter aus glasfaserverstärktem Polyamid RAL 9016 mit Kühlschlitzen. Betriebsgerät mit werkzeugloser Steckverbindung, sekundärseitig.

Inklusive Montagering mit Spreizfedern  
Überstandrand 8 mm RAL 9016

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D  
(EPREL-Eintragungsnummer 970836)

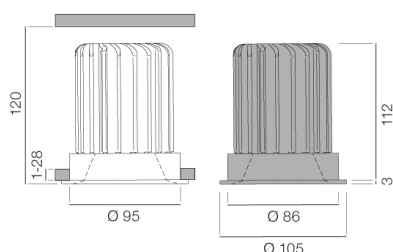

### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 115mm

### Durchmesser ø

105mm

### Materialisierung

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert, Reflektorhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Reflektor hochglänzend mit Mikrofaccettierung

### Abdeckung/Optik

Schutzglas klar

### Gewicht

0.8kg

### Deckenausschnitt Durchmesser (DA)

95mm

### Minimale Einbautiefe

120mm

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED (COB) 2700K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)


Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Lichtstrom netto

2512lm

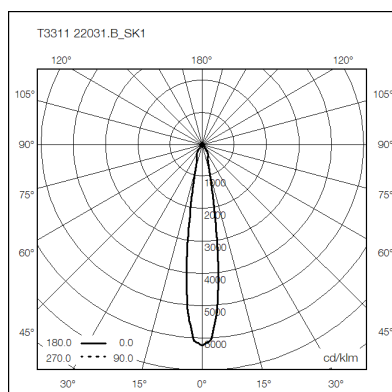

# WEGA Downlight Weiss RAL9016

**Lichtausbeute netto**

84lm/W

**Minergie® zertifiziert**

Nein

**Halbwertswinkel (FWHM)**

quer 17°

parallel 17°

**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$**

$\leq 1000 \text{cd/m}^2$

**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

**Anschlussleistung**

30W

**Speisung**

230V 50/60Hz

**Speisungsanschluss**

Anschlussklemme mit Zugentlastung, 2x1.5mm<sup>2</sup>

**Schutzklasse**

Klasse II (Schutzisolierung)

**Schutzart IP**

IP20

**Reflektor**

symmetrisch

**Durchgangsverdrahtung**

Nein

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

2 Verpackungseinheiten

# WEGA Downlight Weiss RAL9016


## Zubehör zu T3311 22031.B



### Einbetoniergehäuse HaloX 180 mit Tunnel 190

Kaiser HaloX 180 Einbetoniergehäuse mit Tunnel 190

**Z00 0019** Einbaugehäuse HaloX 180 mit Tunnel 190



### Einbetoniergehäuse HaloX 100 mit Tunnel 190

Kaiser HaloX 100 Einbetoniergehäuse mit Tunnel 190  
Nur in Kombination mit WEGA Downlight Leistungsstufe P2 (18/19W)

**Z00 0029** Einbetoniergehäuse HaloX 100 mit Tunnel 190



### Flammbox Kaiser 9435-03

Flammbox FlamoX Kaiser 9435-03  
Länge 320mm  
Breite 270mm  
Höhe 150mm  
Für WEGA Downlight Leistungsstufe P2 (18/19W)

**Z00 0027** Flammbox FlamoX Kaiser 9435-03



### Einbauring mit Rand D95 RAL9016

mit 4 Spreizfedern bestückt

**Z00 0043** Einbauring mit Rand D95 RAL9016

### Einbauring mit Schutzglas IP54, Spreizfedern und Überstandrand RAL9016

Deckenausschnitt 95mm  
Maximale Deckenstärke 28mm  
Nur für die Verwendung im Innenbereich freigegeben

**Z00 0048** Montagering mit Schutzglas IP54, Spreizfedern und Überstandrand RAL9016



### Frontdeckel zu HaloX 100 mit Ausschnitt 95mm, max. ET 125mm

Passend zu HaloX 100 Einbaugehäuse.  
Deckenausschnitt 95mm  
max. Einbautiefe 125mm

**Z00 0047** Frontdeckel zu HaloX100  
Deckenausschnitt 95mm  
für Leuchten mit max. 125mm Einbautiefe



### Frontdeckel zu HaloX 180 mit Ausschnitt 95mm, max. ET 125mm

Passend zu HaloX 180 Einbaugehäuse in Kombination mit Einbauring rund mit Rand.  
Deckenausschnitt 95mm  
für max. Einbautiefe 125mm

**Z00 0045** Frontdeckel zu HaloX180  
Deckenausschnitt 95mm  
für Leuchten mit max. 125mm Einbautiefe



### Flammbox 30L

Länge 500mm  
Breite 320mm  
Höhe 220mm  
Für WEGA Downlight Leistungsstufe P1 (30W)

**Z00 0034** Flammbox 30L  
Dimensionen: 500x320x220mm (LxBxH)