
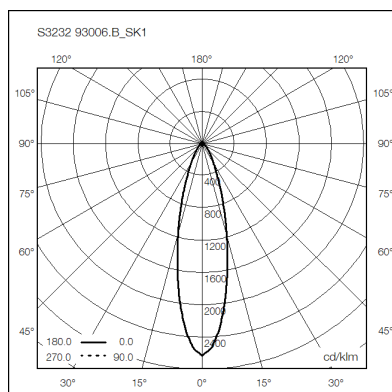


CILINDRO Anbauleuchte COZI

S3232 93006.B

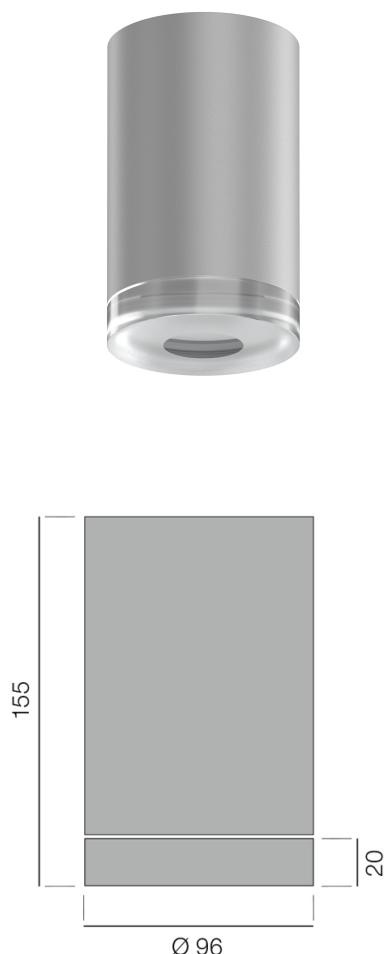

Viewlight

Acrylglasblock hochglanzpoliert, teilsatiniert
Warmdimm-LED 2700K-1800K

Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert, fuß
Deckenanbau-Montage.

Lightengine mit warmdimm-LED (COB) zur Farbtemperaturverschiebung beim Dimmen von 2700K bei 100% zu 1800K bei 1% inkl. Berührungsschutz. Hohe Farbkonsistenz (3 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI≥95) über den ganzen Dimmbereich.

Montageplatte mit DALI-Betriebsgerät. Sekundärkabel mit Steckverbinder zwischen Betriebsgerät und Lightengine.

Optik (Version Darklight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Darklight-Reflektor aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit kratzfester Schutzlackierung, Abblendwinkel 30°.

Optik (Version Viewlight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Acrylglasblock hochglanzpoliert und teilsatiniert.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (EPREL-Eintragungsnummer 876286)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 155mm

Durchmesser ø

96mm

Abdeckung/Optik

Acrylglasblock

Gewicht

1.1kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 1800K-2700K, CRI ≥95, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto

991lm

CILINDRO Anbauleuchte COZI

Lichtausbeute netto

52lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)

UGR quer 17.9, UGR parallel 17.9

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

19.0W

Standby Leistung

<0.3W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

symmetrisch

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

1 Verpackungseinheit