



BAR | Pendelleuchte

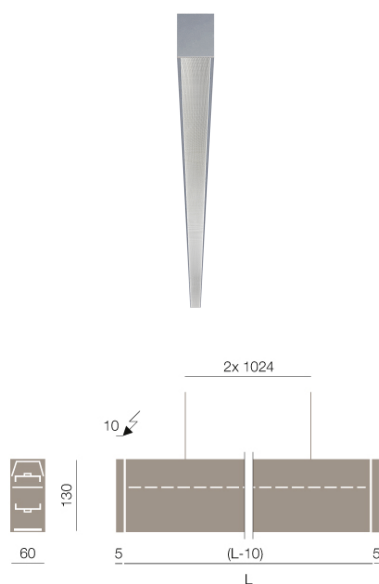

Mikroprismatik D
ohne Primärdiffusor

Microprismatic D
without primary
diffusor

LED
270 cd/klm

M34 7466.B

Kegel-Mikroprismatik D (CDP) ohne Primärdiffusor

Inkl. Seilabhängung und Einspeisekabel
Baldachin separat zu bestellen (siehe Zubehör)

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.

Stahlseil $\varnothing 1.5$ mm, Länge 2500 mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm² (On/Off), 5x0.75mm² (DALI), Länge 3000mm.

Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör).

Oberseite Abdeckung indirekt opal.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
(EPREL-Eintragungsnummer 833900)

DALI

LED

0 Hz
SAFETY



IP20



Länge / Breite / Höhe

2250 / 60 / 130mm

Materialisierung

Aussenprofil Aluminium natureloxiert, Lichteinsatz Stahlblech, weiss lackiert

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 4000K, CRI ≥ 80 , 3 SDCM (initial)

LED indirekt 4000K, CRI ≥ 80 , 3 SDCM (initial)

Lebensdauer

50'000h L80/B50 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

LED direkt: 3328lm (39%)

LED indirekt: 5300lm (61%)

Gesamt: 8628lm (100%)

Lichtausbeute netto

LED direkt: 67lm/W

LED indirekt: 106lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)

LED direkt: UGR quer 18.4, UGR parallel 18.8

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

BAR | Pendelleuchte

Anschlussleistung

LED direkt: 50W (50%)
LED indirekt: 50W (50%)
Gesamt: 100W (100%)

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Betriebsgerät

LED Konverter DALI dimmbar

Durchgangsverdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

3 Verpackungseinheiten

Zubehör zu M34 7466.B



Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

Z00 0021

Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert



Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

Z00 0020

Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert