


# CHIARA Pendelleuchte rechteckig

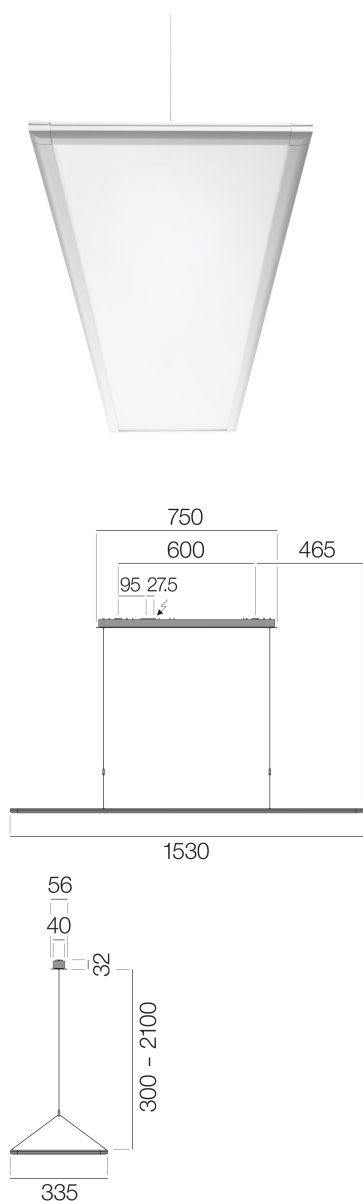

## R15 7461.B

### Langfeld lang – Ecke gerade

Länge/Breite/Höhe:  
1530/335/15mm

Rechteckiger Leuchtenkörper aus Aluminium, wahlweise mit abgerundeten oder geraden Ecken. Extrem flache Bauform (nur 15 mm). Oberfläche weiss pulverbeschichtet. Seitliche Lichteinkopplung mit LEDs initial 3-Steps-MacAdam. Direkte Stromzufuhr über die Seilabhngung. Konverter im Baldachin integriert.

Einbau des Baldachins in Hohlraumdecken durch separates Zubehr mglich. Direkte/indirekte Lichtverteilung und absolut homogene Ausleuchtung des Lichtfeldes durch Light Guide Panel LGP. Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 UGR <19 durch Kegelmikroprismatik-Optik CDP. Modellvarianten 3000K oder 4000K, On/Off oder DALI.



### Lnge / Breite / Hhe

1530 / 335 / 15mm

### Materialisierung

Baldachin Stahlblech, pulverbeschichtet mit Struckurlack weiss RAL9016. Leuchte Aluminium, pulverbeschichtet mit Struckurlack weiss RAL 9016.

### Abdeckung/Optik

Kegel-Mikroprismatik (CDP)

### Gewicht

7.2kg

### Grsse Beschreibung

inklusive Baldachin

### Deckenausschnitt Lnge / Breite

45 / 70mm

### Deckenausschnitt Durchmesser (DA)

738mm

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED direkt 4000K, CRI ≥80 (86), 3 SDCM (initial)

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

### Lichtstrom netto

direkt: 2405lm indirekt: 4884lm


### Lichtausbeute netto

93lm/W

### Minergie® zertifiziert

Nein, aber entspricht den Minergie® Anforderungen

# CHIARA Pendelleuchte rechteckig

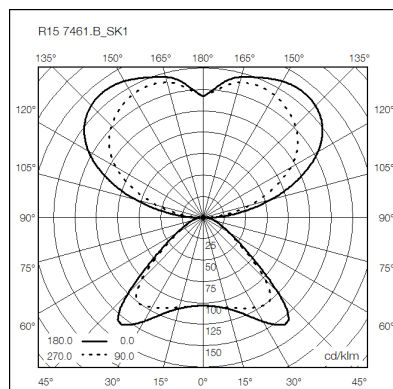

## Blendungsbewertung UGR

( $x=4H/y=8H/s=0.25$ , 70/50/20)  
UGR quer 10.3, UGR parallel 10.5

## Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$

## Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

## Anschlussleistung

78.7W

## Speisung

230V 0/50/60Hz

## Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm<sup>2</sup>

## Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

## Schutzart IP

IP20

## Reflektor

symmetrisch

## Durchgangsverdrahtung

Ja

## Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

## Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

## Lieferung

2 Verpackungseinheiten