



TERA Reihenleuchte konfigurierbar

B24 7411.B

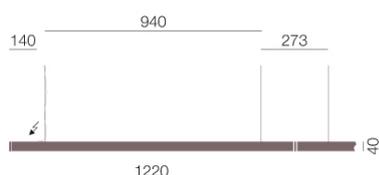

LED
240 cd/klm
UGR quer 13.0
UGR parallel 13.3

Anfangleuchte (mit Speisung) On/Off

Zubehör separat zu bestellen

Leuchtengehäuse aus gestanztem und gebogenem Aluminiumblech mit Stirnseiten aus formgefrästem massiv Aluminium. Alle sichtbaren Aluminiumteile chemisch mattiert und farblos eloxiert.

Tragchassis Stahlblech gebogen und zur optimalen Effizienz weiss pulverbeschichtet.

PMMA Mikroprismatik-Inlays für hochwertige Entblendung. Diffusorfolie hinterlegt für optimale Homogenität der leuchtenden Flächen.

Anfang-, Mittel- und Endeuchten werden über Kupplungsplatten zu einer Leuchtenreihe verschraubt und mittels Durchgangsverdrahtung verbunden.

Halogenfreie interne Verdrahtung.

Edelstahlseilpendel, mit vernickelten Drahtseilhalter.

Gemeinsame Indirekt-/Direktlichtansteuerung

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833900)



Länge / Breite / Höhe

1220 / 222 / 40mm

Materialisierung

Aluminium, farblos eloxiert, Tragchassis Stahlblech weiss pulverlackiert

Abdeckung/Optik

Kegel-Mikroprismatik

Gewicht

6.8kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

2 LED direkt 4000K, CRI ≥ 80 , 3 SDCM (initial)
2 LED indirekt 4000K, CRI ≥ 80 , 3 SDCM (initial)

Lebensdauer

50'000h L70/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

LED direkt: 2957lm (34%)
LED indirekt: 5808lm (66%)
Gesamt: 8765lm (100%)

Lichtausbeute netto

122lm/W

TERA Reihenleuchte konfigurierbar

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)

LED direkt: UGR quer 13.0, UGR parallel 13.3

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 3000 \text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

72W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Betriebsgerät

LED Konverter On/Off

Durchgangsverdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

1 Verpackungseinheit

TERA Reihenleuchte konfigurierbar

Zubehör zu B24 7411.B



Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert
Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

Z00 0020 Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert



Seilpendelset Ø1.5mm x 2500mm zu Baldachin mit integriertem Seilhalter

1 Drahtseilhalter Messing vernickelt, 2 Edelstahlseile Ø 1.5mm, L 2500mm.
Stufenlos höhenverstellbar. Fix verpresster Stufennippel am Seilende zur einfachen Montage im Leuchten-Seilhalter.

Z00 0004 Seilpendelset Ø1.5mm x 2500mm zu Baldachin mit integriertem Seilhalter



Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert
Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

Z00 0021 Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert



Einspeisekabel 3x1.5mm², transparent mit Flex Clips, Länge 3m

Adern einzeln farbcodiert.
Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

Z00 0013 Einspeisekabel 3x1.5mm², transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC



Baldachin rund mit integriertem Seilhalter

In 4 Farben erhältlich. Mit abgerundeter Kante und Netzklemme zur einfachen Verdrahtung. (Auch durchschlaufen möglich). Seilhalter für Seildurchmesser 1-1.5mm integriert. Einspeisekabel ist separat zu bestellen. Grösse: Ø100 x 33mm.

Z00 0022 Baldachin rund mit integriertem Seilhalter, weiss

Z00 0023 Baldachin rund mit integriertem Seilhalter, schwarz

Z00 0024 Baldachin rund mit integriertem Seilhalter, Alu farblos eloxiert

Z00 0025 Baldachin rund mit integriertem Seilhalter, Alu Colinal eloxiert



Seilpendelset Ø1.5mm x 2500mm inkl. 2 Deckenbefestigungen

2 Drahtseilhalter Messing vernickelt, 2 Edelstahlseile Ø 1.5mm, L 2500mm.
Stufenlos höhenverstellbar. Fix verpresster Stufennippel am Seilende zur einfachen Montage im Leuchten-Seilhalter.

Z00 0003 Seilpendelset Ø1.5mm x 2500mm inkl. 2 Deckenbefestigungen