
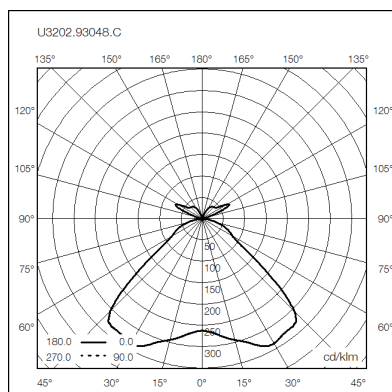


Horizont AURA Anbauleuchte

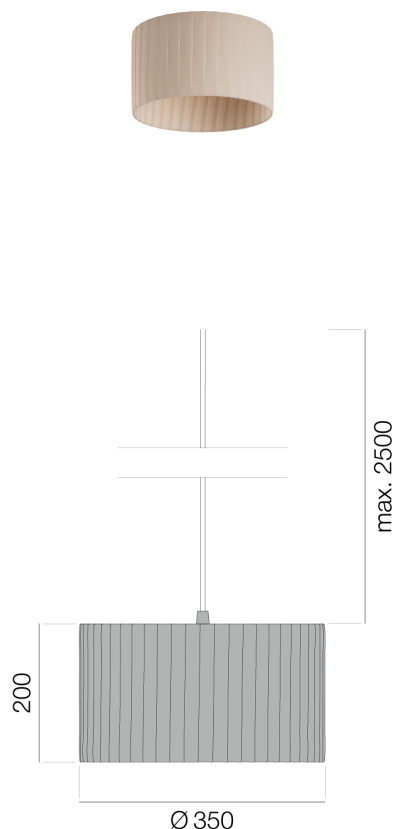

U3202.93048.C

X-Small

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grössen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. LED-Betriebsgerät DALI2 Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar. 2 Verpackungseinheiten.



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 200mm

Durchmesser ø

350mm

Abdeckung/Optik

Glaskalotte

Gewicht

2.1kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 1800K-2700K, CRI ≥95, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

1909lm

Lichtausbeute netto

49lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 15, UGR parallel 15

Leuchtdichte bei γ=65°

≤1500cd/m²

Horizont AURA Anbauleuchte

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

39W

Standby Leistung

<0.8W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Textilkabel weiss, 3x0.75mm² 2500mm

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP04

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

Horizont AURA Anbauleuchte

Zubehör zu U3202.93048.C



Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund

Z00 0050 Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund



Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelführungen

Z00 0052 Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelführungen



Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelführungen

Z00 0053 Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelführungen



Kabelhalter für Deckenbefestigung

Z00 0054 Kabelhalter für Deckenbefestigung



Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung

Z00 0056 Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung



Stromschienenadapter

Stromschienenadapter On/Off oder DALI für Textilkabel