

# HORIZONT Office Sensonic Basic Steckertyp Schuko



## U5214 41134.B

### Standrohr Weiss

RAL9016

Bürostehleuchte, fremdlichtabhängige Lichtregulierung und Präsenzerkennung, bestehend aus Leuchtenchassis, Standrohr mit Fussplatte, Textilschirm und Optik.



Leuchtenchassis aus Aluminium-Kokillenguss, weiss lackiert (RAL 9016), mit Aufnahme für Standrohr. Ringförmige LED-Platine, direkt strahlend, mit Schutzblister. LED-Platine, indirekt strahlend, mit klarem Schutzglas. Betriebsgerät und Buchsen für Steckverbinder für Taster und Netzkabel zwischen Standrohr und Leuchtenchassis.

Standrohr: Ø 34 mm, Aluminium; Standfuss: Ø 400 mm, Stahl, weiss lackiert (RAL 9016), mit Taster (Dimmfunktion und Programmierung des Helligkeitssollwerts). Zwei Kabel mit Verbindungsstecker für Anschluss an Chassis. Zuleitung > 2500 mm, mit Stecker Typ Schuko, schwarz. Kabelaustritt oberhalb der Fussplatte.

Textilschirm aus weiss lackiertem Drahtgestänge mit semitransluenter PVC-Folie und schwer entflammbarem, weissem Textilbezug (100% Polyester). Werkzeuglos durch Magnetbefestigung am Chassis montierbar. Aufnahme der Optik durch Einkragung auf der Schirm-Unterseite.

Mikroprismatik-Optik, mit Sensor neben Standrohr (Passiv-Infrarot und Lichtmessung), inkl. Kabel und Steckverbinder. Programmierung des Helligkeitssollwerts über Tasterbefehl am Standrohr.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833900)

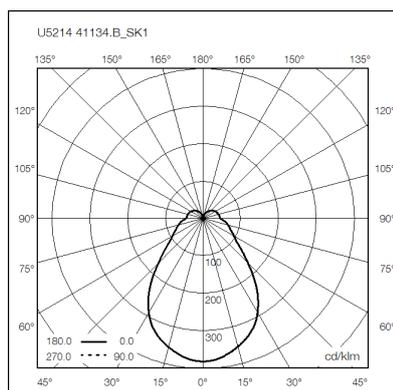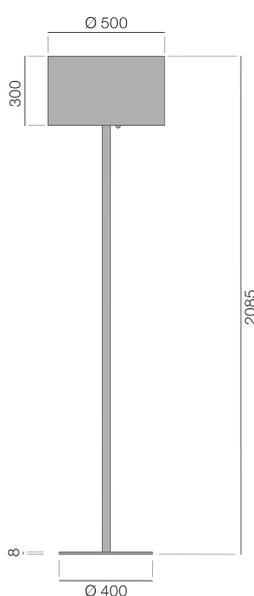

### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 2085mm

### Durchmesser ø

500mm

### Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

### Gewicht

16.5kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED direkt 4000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)  
LED indirekt 4000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.


### Lebensdauer

60'000h L80/B10 bei 25°C

### Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

# HORIZONT Office Sensonic Basic Steckertyp Schuko

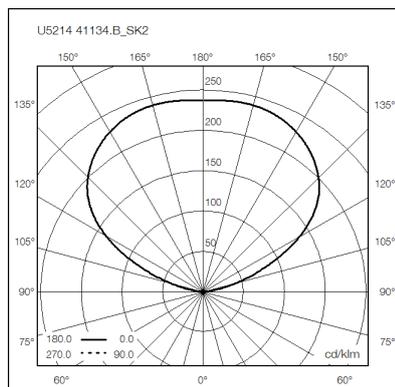

## Lichtstrom netto

LED direkt: 5120lm (74%)  
 LED indirekt: 1776lm (26%)  
 Gesamt: 6896lm (100%)

## Lichtausbeute netto

87lm/W

## Minergie® zertifiziert

Nein

## Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)  
 LED direkt: UGR quer 16.7, UGR parallel 16.7

## Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 2000\text{cd/m}^2$

## Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

## Anschlussleistung

79W

## Standby Leistung

<0.45W

## Steuerung

Tageslichtsensor und Präsenzmelder

## Speisung

230V 50/60Hz

## Speisungsanschluss

Anschlusskabel Steckertyp Schuko, leuchtenseitig C14, 3x1mm<sup>2</sup>, 3000mm, schwarz

## Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

## Schutzart IP

IP20

## Reflektor

freistrahlend

## Durchgangsverdrahtung

Nein

## Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

## Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

## Lieferung

5 Verpackungseinheiten

---

## HORIZONT Office Sensonic Basic Steckertyp Schuko

### Zubehör zu U5214 41134.B



#### Fernbedienung zu HORIZONT Sensonic Basic

**Z00 0031** Fernbedienung zu HORIZONT mit Sensonic Basic Steuerung.