



BAR D Wandleuchte

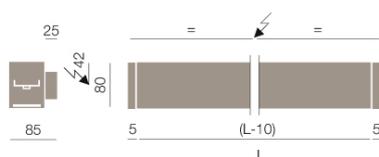

PMMA Diffusor opal
PMMA diffusor opal
LED
380 cd/klm

M23 8311.B

PMMA Diffusor opal

PMMA Diffusor mit glänzender Oberfläche

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Konsole für Wandbefestigung aus Aluminium mit direkter Einpeisemöglichkeit 5x1.5 mm².

Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833899)



Länge / Breite / Höhe

850 / 60 / 80mm

Materialisierung

Aussenprofil Aluminium natureloxiert, Lichteinsatz Stahlblech, weiss lackiert

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 3000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

Lebensdauer

50'000h L80/B50 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

931lm

Lichtausbeute netto

47lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 23.1, UGR parallel 23.6

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

19.8W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

BAR D Wandleuchte

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Betriebsgerät

LED Konverter On/Off

Durchgangsverdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten