


# BAR System Leerprofil

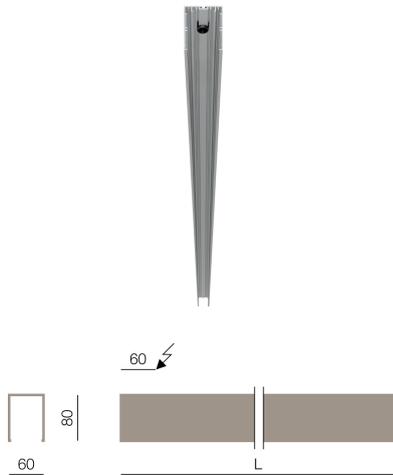

## M19 0050

### BAR D

Profil für  
Anbau- oder Pendelmontage  
Direkt strahlend

### Länge / Breite / Höhe

2800 / 0 / 0mm

### Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

## Zubehör zu M19 0050



### BAR LED D Endplatte

Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr

### M10 0000

Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.



### BAR LED D+I Verbinder

Aluminium extrudiert, 4 Gewindestifte M4 zur Fixierung im Profil. T- und Kreuzverbinder auf Anfrage.

### M90 0003



### BAR LED D+I Eckverbinder 90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

### M90 0002



### BAR LED D+I Eckverbinder schwenkbar 0°-90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

### M90 0001



### BAR LED D+I Niveauübergang-Verbinder 90°-0°-90°

Aluminiumscharnier blank, 2x2 Schrauben zur Fixierung im Profil

### M90 0000



### BAR LED D Seilpendel

Deckenzylinder Stahl, vernickelt. Stahlseil Ø 1.5 mm, L 2500 mm, stufenlos höhenverstellbar, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabstand max. 1500 mm.

### M10 0004



### BAR LED D Deckenbefestigung

Aluminium, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

### M10 0007



### BAR LED D Wandbefestigung

Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert, Schlitz für Wandjustierung, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

### M20 0000

## BAR System Leerprofil

### Zubehör zu M19 0050



#### BAR LED D+I+E Rutschsicherung

Für eine vertikale Montage und geneigter Montage ab einem Winkel von >10° notwendig. Eindrehbar und mit zwei Madenschrauben fixierbar.

**M90 0005**



#### Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

**Z00 0021** Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert



#### BAR LED D Zugentlastungs-Set

Durch zwei aufeinander liegende, entgegengesetzte ins Profil eindrehbare Bleche wird die Verdrehung sichergestellt.

**M10 0005**



#### Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

**Z00 0020** Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert



#### BAR LED Verdrahtungsverlängerung für Blindabdeckung

Halogenfreie Verdrahtungsverlängerung 5x1,5 mm<sup>2</sup>, farblich codiert für On/Off oder Dali Ausführung, inkl. 5 Verbindungsklemmen

Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

**M12 0811** Z280  
**M13 0811** Z280  
**M14 0811** Z280  
**M15 0811** Z280

**M12 0813** Z280  
**M13 0813** Z280  
**M14 0813** Z280  
**M15 0813** Z280



#### Einspeisekabel 3x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m

Adern einzeln farbcodiert. Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

**Z00 0013** Einspeisekabel 3x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC



#### Einspeisekabel 5x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m

Adern einzeln farbcodiert. Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

**Z00 0010** Einspeisekabel 5x1.5mm<sup>2</sup>, transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC