
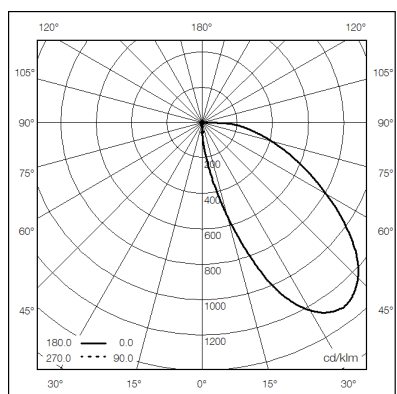


WEGA Halbeinbau Linsenwandfluter Silber RAL9006

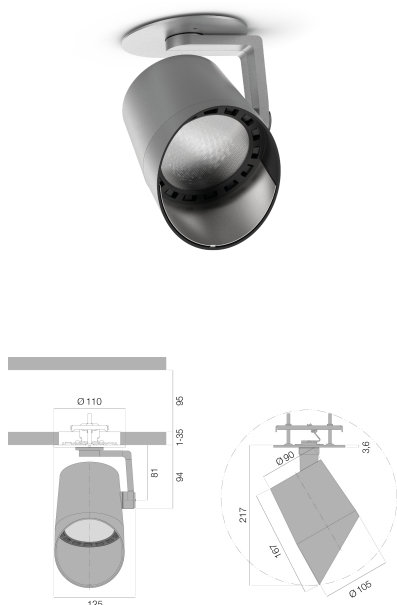

T3521 52096.B

DALI

Strahler für Direkteinbau in Deckenausschnitt Ø95mm. Oberfläche Weiss (RAL9016), Schwarz (RAL9005) oder Silber (RAL9006) pulverbeschichtet. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, 235° schwenkbar, 360° drehbar an einseitigem L-Bügel aus Aluminium-Druckguss angebracht. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Reflektor mikrofacettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium. Betriebsgerät mit werkzeugloser Steckverbindung, sekundärseitig.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857300)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 217mm

Durchmesser ø

110mm

Materialisierung

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofacettierung

Abdeckung/Optik

Wandfluter mit Mikro-Spreizprismen

Gewicht

1.5kg

Deckenausschnitt Durchmesser (DA)

95mm

Minimale Einbautiefe

95mm

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 4000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

2354lm

Lichtausbeute netto

50lm/W

WEGA Halbeinbau Linsenwandfluter Silber RAL9006

Minergie® zertifiziert

Nein

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

47W

Standby Leistung

<0.15W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme mit Zugentlastung, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

asymmetrisch

Drehbar

360°

Schwenkbar

235°

Durchgangsverdrahtung

Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

WEGA Halbeinbau Linsenwandfluter Silber RAL9006

Zubehör zu T3521 52096.B



WEGA Demontagewerkzeug

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung

Z00 0032

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung



WEGA Skulpturlinsenaufsatz

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

**T3900
00005.B**

WEGA Skulpturlinsenaufsatz



WEGA Wabenrasteraufsatz

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

**T3900
00006.B**

WEGA Wabenrasteraufsatz



WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet silber RAL9006.

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

**T3900
00004.B**

WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber