


Horizont AURA Pendelleuchte

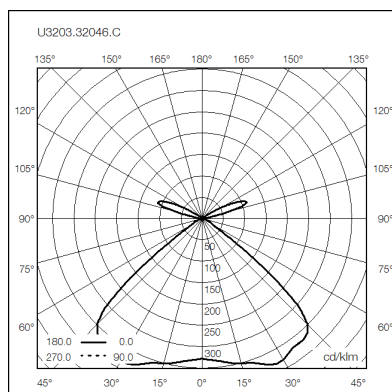

U3203.32046.C

Small

Plissierter Polyester-Leuchterschirm elfenbeinfarben in Grössen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. LED-Betriebsgerät DALI2 Textiles Anschlusskabel 5 x 0.75 mm², resp. 3 x 0.75 mm² weiss (RAL 9016), Länge 2500mm. 2 Verpackungseinheiten. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857272)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 250mm

Durchmesser ø

500mm

Abdeckung/Optik

Glaskalotte

Gewicht

2.4kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 3000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

3019lm

Lichtausbeute netto

84lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 12.9, UGR parallel 12.9

Horizont AURA Pendelleuchte

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$
 $\leq 1000 \text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
 Ja

Anschlussleistung
 36W

Standby Leistung
 $< 0.35 \text{W}$

Speisung
 230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
 Textilkabel weiss, $5 \times 0.75 \text{mm}^2$ 2500mm

Schutzklasse
 Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
 IP04

Durchgangsverdrahtung
 Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung
 Ja

Garantie
 5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
 2 Verpackungseinheiten

Horizont AURA Pendelleuchte

Zubehör zu U3203.32046.C



Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund

Z00 0050 Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund



Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelführungen

Z00 0052 Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelführungen



Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelführungen

Z00 0053 Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelführungen



Kabelhalter für Deckenbefestigung

Z00 0054 Kabelhalter für Deckenbefestigung



Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung

Z00 0056 Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung



Stromschienenadapter

Stromschienenadapter On/Off oder DALI für Textilkabel