
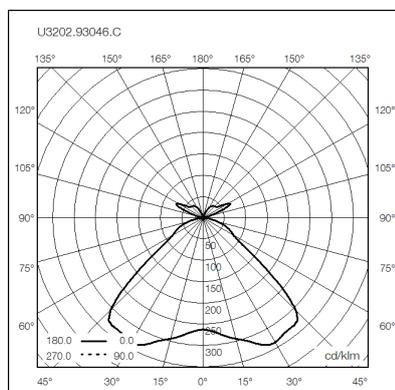


Horizont AURA Anbauleuchte

U3202.93046.C

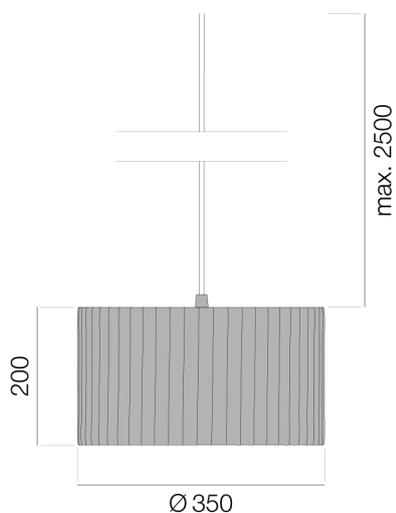

X-Small

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Größen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. LED-Betriebsgerät DALI2 Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar. 2 Verpackungseinheiten.



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 200mm

Durchmesser ø

350mm

Abdeckung/Optik

Glaskalotte

Gewicht

2.1kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 1800K-2700K, CRI ≥95, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

1909lm

Lichtausbeute netto

52lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 15, UGR parallel 15

Leuchtdichte bei γ=65°

≤1500cd/m²

Horizont AURA Anbauleuchte

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

37W

Standby Leistung

<0.35W

Speisung

230V 0/50/60Hz

SpeisungsanschlussTextilkabel weiss, 5x0.75mm² 2500mm**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP04

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

Horizont AURA Anbauleuchte

Zubehör zu U3202.93046.C

**Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund**

Z00 0050 Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund

**Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelausführungen**

Z00 0052 Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelausführungen

**Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelausführungen**

Z00 0053 Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelausführungen

**Kabelhalter für Deckenbefestigung**

Z00 0054 Kabelhalter für Deckenbefestigung

**Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung**

Z00 0056 Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung

**Stromschienenadapter**

Stromschienenadapter On/Off oder DALI für Textilkabel