

CHIARA Pendelleuchte quadratisch



R11 7416.B

Small - Ecke gebogen

Länge/Breite/Höhe:
335/335/15mm

Quadratischer Leuchtenkörper aus Aluminium, wahlweise mit abgerundeten oder geraden Ecken. Extrem flache Bauform (nur 15 mm). Oberfläche weiss pulverbeschichtet. Seitliche Lichteinkopplung mit LEDs initial 3-Steps-MacAdam. Direkte Stromzufuhr über die Seilabhängung. Konverter im Baldachin integriert.

Einbau des Baldachins in Hohlraumdecken durch separates Zubehör möglich. Direkte/indirekte Lichtverteilung und absolut homogene Ausleuchtung des Lichtfeldes durch Light Guide Panel LGP. Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 UGR <19 durch Kegelmikroprismatik-Optik CDP. Modellvarianten 3000K oder 4000K, On/Off oder DALI.



Länge / Breite / Höhe

335 / 335 / 15mm

Materialisierung

Baldachin Stahlblech, pulverbeschichtet mit Struckurlack weiss RAL9016. Leuchte Aluminium, pulverbeschichtet mit Struckurlack weiss RAL 9016.

Abdeckung/Optik

Kegel-Mikroprismatik (CDP)

Gewicht

2.6kg

Grösse Beschreibung

inklusive Baldachin

Deckenausschnitt Länge / Breite

318 / 85mm

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 4000K, CRI ≥80 (86), 3 SDCM (initial)

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto



direkt: 299lm indirekt: 607lm

Lichtausbeute netto

82lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein, aber entspricht den Minergie® Anforderungen

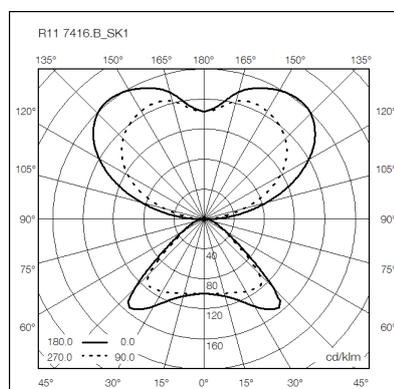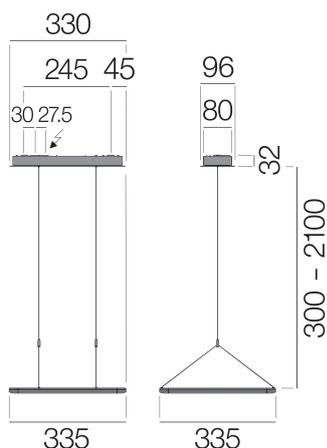

CHIARA Pendelleuchte quadratisch

Blendungsbewertung UGR

($x=4H/y=8H/s=0.25$, 70/50/20)
UGR quer 3.5, UGR parallel 3.7

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1000 \text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

11.0W

Standby Leistung

<0.2W

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

symmetrisch

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

2 Verpackungseinheiten

CHIARA Pendelleuchte quadratisch

Zubehör zu R11 7416.B

**Chiara Deckeneinbauset Q s=27-50mm**

Einbauset für Baldachin in Hohlraumdecken mit Deckenstärken 27-50mm.

Passend für die Modellversionen quadratisch; small, medium, und large.

R90 0012 Chiara Deckeneinbauset Q s=27-50mm

**Chiara Deckeneinbauset Q s=1-27mm**

Einbauset für Baldachin in Hohlraumdecken mit Deckenstärken 1-27mm.

Passend für die Modellversionen quadratisch; small, medium, und large.

R90 0011 Chiara Deckeneinbauset Q s=1-27mm