


WEGA Anbau Schwarz RAL9005

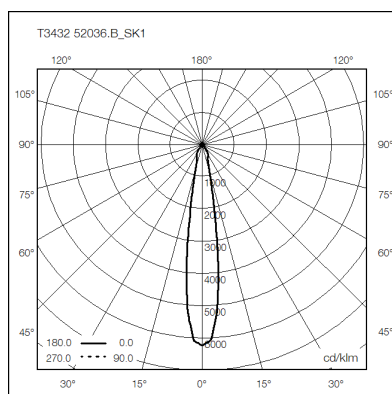

T3432 52036.B

DALI

Strahler mit Anbaugehäuse. Oberfläche Weiss (RAL9016), Schwarz (RAL9005) oder Silber (RAL9006) pulverbeschichtet. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, 235° schwenkbar, 360° drehbar an einseitigem L-Bügel aus Aluminium-Druckguss angebracht. Betriebsgerät in Anbaugehäuse integriert. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Reflektor mikrofaccettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857300)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 186mm

Durchmesser ø

148mm

Materialisierung

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofaccettierung

Abdeckung/Optik

Schutzglas klar

Gewicht

1.4kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 4000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

3304lm

Lichtausbeute netto

97lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Halbwertswinkel (FWHM)

quer 17°
parallel 17°

WEGA Anbau Schwarz RAL9005

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$
 $\leq 1000 \text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
 Nein

Anschlussleistung
 34.1W

Standby Leistung
 $< 0.15 \text{W}$

Speisung
 230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
 Anschlussklemme, $5 \times 1.5 \text{mm}^2$

Schutzklasse
 Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
 IP20

Reflektor
 symmetrisch

Drehbar
 360°

Schwenkbar
 235°

Durchgangsverdrahtung
 Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung
 Ja

Garantie
 5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
 1 Verpackungseinheit

WEGA Anbau Schwarz RAL9005

Zubehör zu T3432 52036.B



WEGA Demontagewerkzeug

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering

Z00 0032

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering



WEGA Abblendring schwarz

Abblendring in schwarz zur Verbesserung der Entblendung insbesondere bei grösseren Ausstrahlwinkeln. Der Abblendring ist auch mit dem Skulpturlinsenaufsatz kombinierbar.

**T3900
00001.B**

WEGA Abblendring schwarz



WEGA Skulpturlinsenaufsatz

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

**T3900
00005.B**

WEGA Skulpturlinsenaufsatz



WEGA Wabenrasteraufsatz

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

**T3900
00006.B**

WEGA Wabenrasteraufsatz



WEGA Linsenwandfluteraufsatz schwarz

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet schwarz RAL9005

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

**T3900
00003.B**

WEGA Linsenwandfluteraufsatz schwarz