
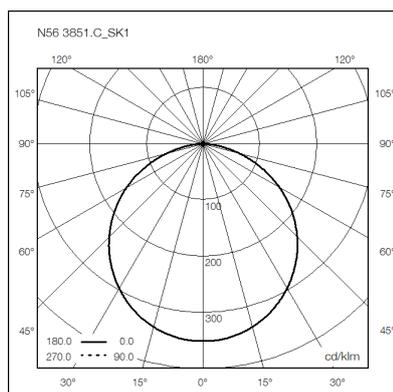
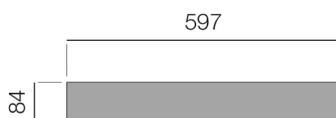


# HiLight E Anbauleuchte High-Output

## N56 3851.C

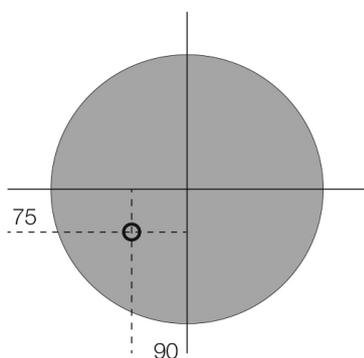

### Acrylglasscheibe

Zubehör separat zu bestellen

Runder Leuchtenkörper für Deckenanbau-Montage.

Einteiliges Aussengehäuse mit abgerundeter Abschlusskante aus Stahl, pulverbeschichtet weiss (RAL9016) seidenmatt, mit feinstrukturierter Oberfläche, werkzeuglos an Deckenarmatur montierbar. Acrylglasscheibe oder mikroprismatische Optik für bildschirmtaugliche Anwendungen nach DIN EN12464-1 (bei Low-Output-Einstellung).

Deckenarmatur aus Aluminium, pulverbeschichtet weiss (RAL9016), mit zwei Öffnungen für Durchgangsverdrahtungen. Vorinstalliertes Betriebsgerät mit Schaltplatine für die Einstellungsoptionen Low Output oder High Output inkl. Steckverbinder für Platinenanschluss. Steckklemme und Zugentlastung primärseitig. Interne Verdrahtung halogenfrei.

Austauschbare LED-Platine mit Steckverbinder. CRI  $\geq 80$  (CRI  $\geq 90$  auf Anfrage). 3 SDCM initial. 3000K oder 4000K.



### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 91mm

### Durchmesser $\varnothing$

597mm

### Materialisierung

Aluminium pulverbeschichtet mit Strukturlack RAL9016

### Abdeckung/Optik

Opalglas

### Gewicht

12kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED 3000K, CRI  $\geq 80$ , 3 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

### Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

### Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

# HiLight E Anbauleuchte High-Output

**Lichtstrom netto**

5561lm

**Lichtausbeute netto**

124lm/W

**Minergie® zertifiziert**

Nein, aber entspricht den Minergie® Anforderungen

**Blendungsbewertung UGR**(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)  
UGR quer 23.1, UGR parallel 23.1**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$** >3000cd/m<sup>2</sup>**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Ja

**Anschlussleistung**

44.8W

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**Anschlussklemme mit Zugentlastung, 5x1.5mm<sup>2</sup>**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Reflektor**

rotationssymmetrisch

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

1 Verpackungseinheit

## HiLight E Anbauleuchte High-Output

### Zubehör zu N56 3851.C

**HiLight E Pendelrohr für Anbauleuchte**

Baldachin rund 100x33mm. Pendelrohr Ø 34mm.  
Länge 100-1820mm. Strukturlack weiss RAL9016.

**HiLight Seilpendel-Set**

3x Seilhalter zum Einschrauben in die Leuchtenarmatur.  
Stahlseile mit Deckenbefestigungen zur höhenverstellbaren  
Montage der Leuchten an der Roh-Decke oder Entlastung  
der abgehängten Decken.

**E90 0050**