



## BAR | Pendelleuchte

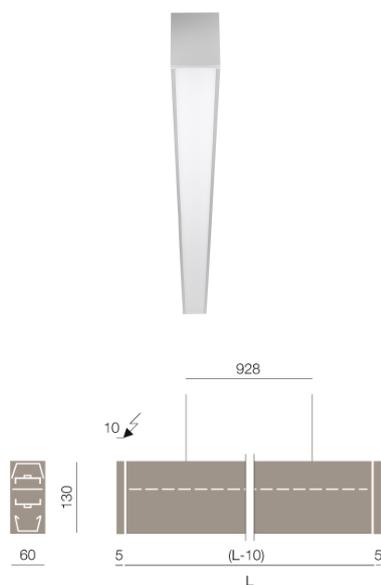

CoEx Diffusor opal  
CoEx diffusor opal

LED  
175 cd/klm

### M34 3456.B

#### CoEx Diffusor opal

Inkl. Seilabhängung und Einspeisekabel  
Baldachin separat zu bestellen (siehe Zubehör)

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.

Stahlseil  $\varnothing 1.5$  mm, Länge 2500 mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm<sup>2</sup> (On/Off), 5x0.75mm<sup>2</sup> (DALI), Länge 3000mm.

Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör).

Oberseite Abdeckung indirekt opal.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833900)



#### Länge / Breite / Höhe

1130 / 60 / 130mm

#### Materialisierung

Aussenprofil Aluminium natureloxiert, Lichteinsatz Stahlblech, weiss lackiert

#### Thermomanagement

passiv

#### Lichtquellen

LED direkt 4000K, CRI  $\geq 80$ , 3 SDCM (initial)

LED indirekt 4000K, CRI  $\geq 80$ , 3 SDCM (initial)

#### Lebensdauer

50'000h L80/B50 bei 25°C

#### Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

#### Lichtstrom netto

LED direkt: 2285lm (46%)

LED indirekt: 2650lm (54%)

Gesamt: 4935lm (100%)

#### Lichtausbeute netto

LED direkt: 91lm/W

LED indirekt: 106lm/W

#### Minergie® zertifiziert

Nein

#### Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)

LED direkt: UGR quer 25, UGR parallel 25.2

#### Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

## BAR | Pendelleuchte

**Anschlussleistung**

LED direkt: 25W (50%)  
LED indirekt: 25W (50%)  
Gesamt: 50W (100%)

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**

Anschlussklemme, 5x1.5mm<sup>2</sup>

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Betriebsgerät**

LED Konverter DALI dimmbar

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

2 Verpackungseinheiten

## Zubehör zu M34 3456.B

**Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

**Z00 0021** Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert

**Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert**

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

**Z00 0020** Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert