

WEGA Anbau Linsenwandfluter Weiss RAL9016




T3413 52096.B

DALI

Strahler mit Anbaugehäuse. Oberfläche Weiss (RAL9016), Schwarz (RAL9005) oder Silber (RAL9006) pulverbeschichtet. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, 235° schwenkbar, 360° drehbar an einseitigem L-Bügel aus Aluminium-Druckguss angebracht. Betriebsgerät in Anbaugehäuse integriert. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Reflektor mikrofaccettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857300)

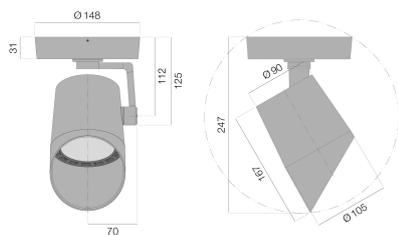

Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 247mm

Durchmesser ø

148mm

Materialisierung

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofaccettierung

Abdeckung/Optik

Wandfluter mit Mikro-Spreizprismen

Gewicht

1.5kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED (COB) 4000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

1417lm

Lichtausbeute netto


57lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

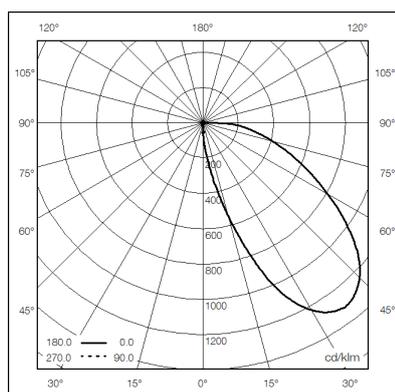

WEGA Anbau Linsenwandfluter Weiss RAL9016

Anschlussleistung

24.7W

Standby Leistung

<0.2W

Speisung

230V 0/50/60Hz

SpeisungsanschlussAnschlussklemme, 5x1.5mm²**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

asymmetrisch

Drehbar

360°

Schwenkbar

235°

Durchgangsverdrahtung

Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

1 Verpackungseinheit

WEGA Anbau Linsenwandfluter Weiss RAL9016

Zubehör zu T3413 52096.B

**WEGA Demontagewerkzeug**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung

Z00 0032 Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung

**WEGA Skulpturlinsenaufsatz**

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

T3900 00005.B WEGA Skulpturlinsenaufsatz

**WEGA Wabenrasteraufsatz**

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

T3900 00006.B WEGA Wabenrasteraufsatz

**WEGA Linsenwandfluteraufsatz weiss**

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet weiss RAL9016.

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

T3900 00002.B WEGA Linsenwandfluteraufsatz weiss