

# WEGA Linsenwandfluter Weiss RAL9016



T3113 32094.B

**Poti**

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 857272)



**Länge / Breite / Höhe**

105 / 157 / 255mm

**Materialisierung**

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofacettierung

**Abdeckung/Optik**

Wandfluter mit Mikro-Spreizprismen

**Gewicht**

1.4kg

**Thermomanagement**

passiv

**Lichtquellen**

LED (COB) 3000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

**Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)**

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

**Lebensdauer**

50'000h L80/B10 bei 25°C

**Lichtstrom netto**

1317lm

**Lichtausbeute netto**

53lm/W

**Minergie® zertifiziert**

Nein

**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

**Anschlussleistung**



24.7W

**Standby Leistung**

<0.5W

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

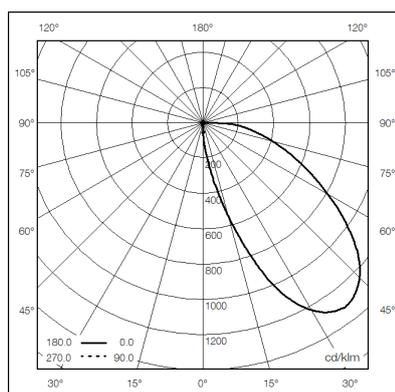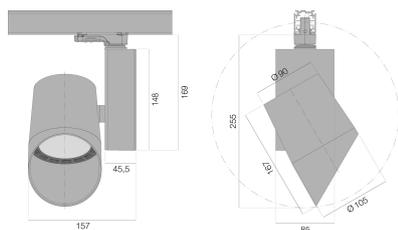

---

## WEGA Linsenwandfluter Weiss RAL9016

**Speisungsanschluss**

3-Phasen-Stromschienenadapter mit Phasenwahl

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Reflektor**

asymmetrisch

**Drehbar**

360°

**Schwenkbar**

185°

**Durchgangsverdrahtung**

Nein

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

1 Verpackungseinheit

## WEGA Linsenwandfluter Weiss RAL9016

### Zubehör zu T3113 32094.B

**WEGA Demontagewerkzeug**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering

**Z00 0032** Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering

**WEGA Skulpturlinsenaufsatz**

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

**T3900 00005.B** WEGA Skulpturlinsenaufsatz

**WEGA Wabenrasteraufsatz**

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

**T3900 00006.B** WEGA Wabenrasteraufsatz

**WEGA Linsenwandfluteraufsatz weiss**

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet weiss RAL9016.

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

**T3900 00002.B** WEGA Linsenwandfluteraufsatz weiss