
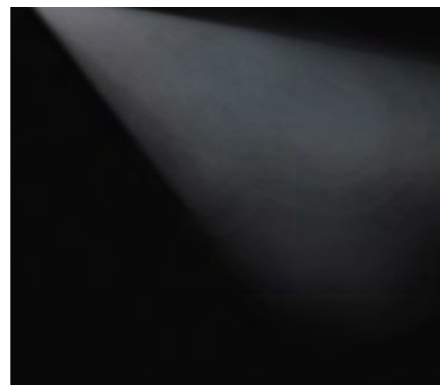
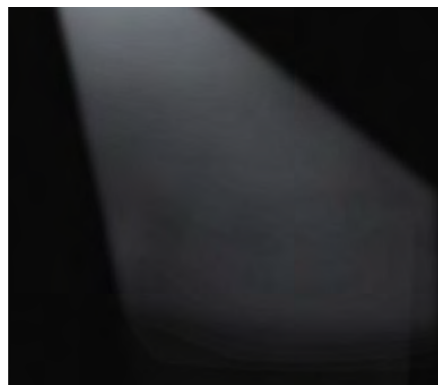
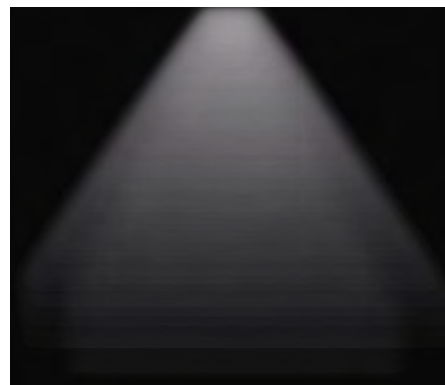
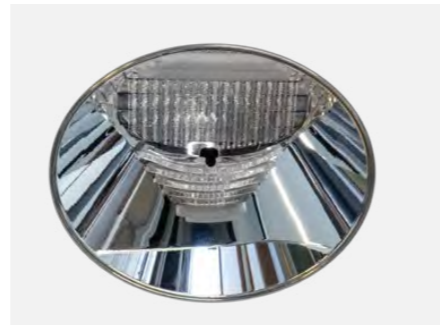
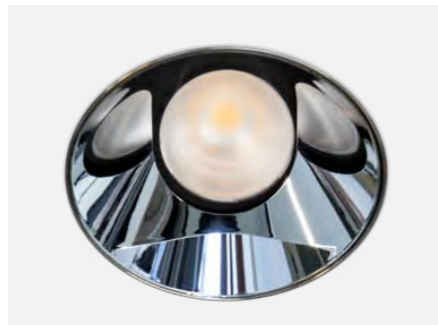


FEATURES & BENEFITS

DREI TECHNOLOGIEN – EINE FORM

Der Name TriTec steht für die drei Technologien: Downlight, Richtstrahler und Linsenwandfluter. Mit diesen drei Technologien lassen sich anwendungsspezifische Lichtkonzepte in einem einheitlichen Deckenbild realisieren.

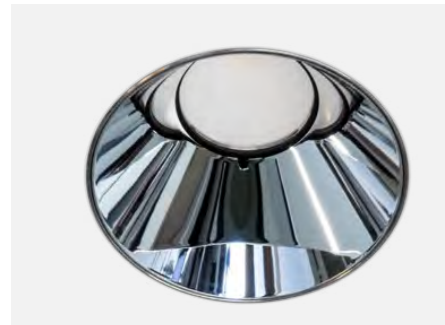

Downlight




Richtstrahler

Linsenwandfluter



BLENDFREIES LICHT OHNE STÖRENDES MITLEUCHTEN DES LEUCHTENKÖRPERS

Bei TriTec wird die eigentliche Lichtquelle durch einen Abblendkonus in die Decke zurückversetzt, wodurch sich der Abblendbereich stark vergrößert. Die spezielle Beschichtung sorgt dafür, dass der Abblendkonus selber kein Licht streut und das Licht nur auf die gewünschte Fläche im Raum auftrifft. Dies führt zu einem hundertprozentigen Darklighteffekt. Da das emittierte Licht durch den Abblendkonus nicht beeinflusst wird, lassen sich auch kundenspezifische Farbvarianten realisieren, ohne dass dadurch die Lichtfarbe beeinflusst wird.

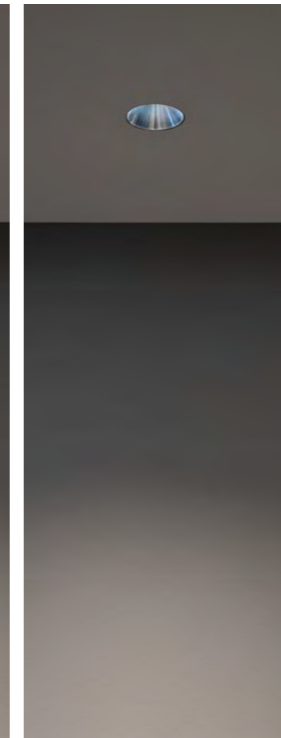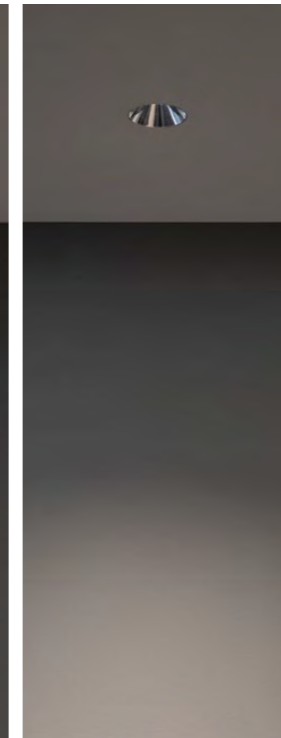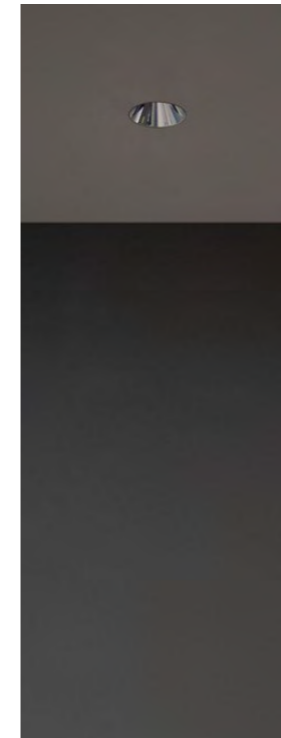

Leuchte ausgeschaltet

Leuchte eingeschaltet
mit Darklighteffekt

Leuchte eingeschaltet
ohne Darklighteffekt

