

# CILINDRO Wandleuchte



## S3124 43266.C

### Darklight

Abblendkonus aluminiumbedampft

Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, für Wandanbau-Montage mit integriertem DALI-Betriebsgerät.

LED (COB) Lightengine mit Berührungsschutz. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI $\geq$ 95).


Optik (Version Darklight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Darklight-Reflektor aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit kratzfester Schutzlackierung, Abblendwinkel 30°.

Optik (Version Viewlight)

Primärreflektor und homogenisierender Linse. Acrylglasblock hochglanzpoliert und teilsatiniert.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (EPREL-Eintragungsnummer 954629)

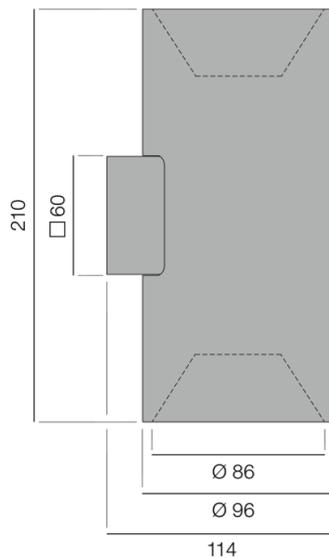

### Länge / Breite / Höhe

114 / 96 / 210mm

### Abdeckung/Optik

Linse diffus

### Gewicht

1.7kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED (COB) 4000K, CRI  $\geq$ 95, 2 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

### Lebensdauer

60'000h L80/B10 bei 25°C

### Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

### Lichtstrom netto


direkt: 747lm indirekt: 725lm

### Lichtausbeute netto

84lm/W

### Minergie® zertifiziert

Nein

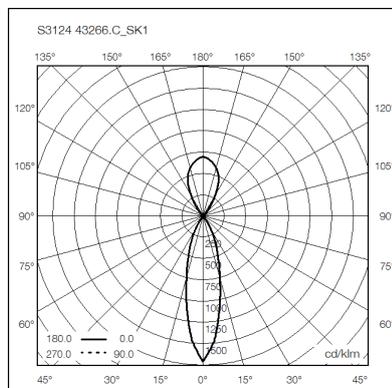

# CILINDRO Wandleuchte

**Halbwertswinkel (FWHM)**

quer  $d=26^\circ/i=55^\circ$   
parallel  $d=26^\circ/i=55^\circ$

**Ablendwinkel**

30°

**Blendungsbewertung UGR**

( $x=4H/y=8H/s=0.25$ , 70/50/20)  
UGR quer 6.4, UGR parallel 6.4

**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$** 

$\leq 1000\text{cd/m}^2$

**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

**Anschlussleistung**

17.6W

**Standby Leistung**

<0.3W

**Speisung**

230V 0/50/60Hz

**Speisungsanschluss**

Anschlussklemme, 5x1.5mm<sup>2</sup>

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Reflektor**

symmetrisch

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

1 Verpackungseinheit