

HORIZONT Pendelleuchte DALI



U2015 31126.B

Large

D=750mm H=250mm

Runder Leuchtenkörper für Pendelmontage, bestehend aus Leuchtenchassis, Baldachin, Seilaufhängung, Textilschirm und Optik.

Leuchtenchassis aus Aluminiumblech, weiss lackiert (RAL 9016). Ringförmige LED-Platine, direkt strahlend, mit Schutzblister. LED-Platine indirekt strahlend, mit klarem Schutzglas. Direkt- und Indirektlicht separat ansteuerbar. Betriebsgerät und Steckklemme für Leuchtenkabel auf Leuchtenchassis vormontiert. Interne Verdrahtung halogenfrei. Seilhalter mit Gelenken für Dreipunkteabhängung, mit werkzeugloser Nivellierung der Stahlseile. Transparentes Leuchtenkabel, 5-mal 0,75 mm².



Seilaufhängung: 3-mal Stahlseil, Ø 1 mm. Maximale Abhängung 2000 mm (Unterkannte Decke bis Oberkannte Leuchterschirm).

Baldachin: Aluminium, pulverbeschichtet, mit Strukturlack, weiss (RAL 9016), mit Montageplatte für Aufnahme der Stahlseile. Befestigung der Abdeckung durch weisse Zugentlastung.

Textilschirm aus weiss lackiertem Drahtgestänge mit semitransluzenter PVC-Folie und schwer entflammbarem, weissem Textilbezug (100% Polyester). Werkzeuglos durch Magnetbefestigung am Chassis montierbar. Aufnahme der Optik durch Einkragung auf der Schirm-Unterseite.

Mikroprismatik-Optik.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833899)

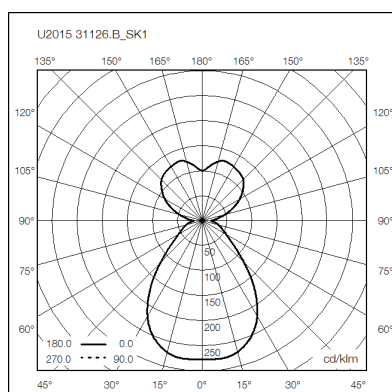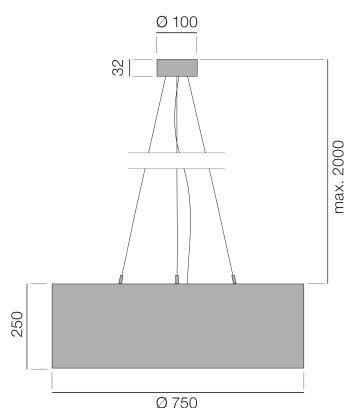

Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 250mm

Durchmesser ø

750mm

Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

Gewicht

5.3kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 3000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)


LED indirekt 3000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

HORIZONT Pendelleuchte DALI

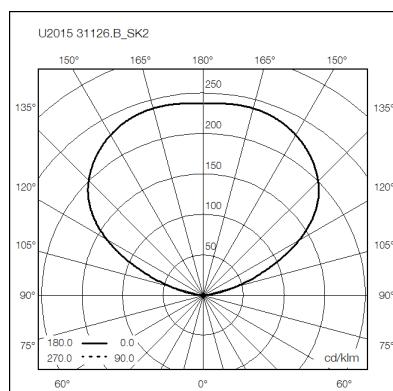

Lebensdauer

60'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto

LED direkt: 5570lm (77%)
LED indirekt: 1640lm (23%)
Gesamt: 7210lm (100%)

Lichtausbeute netto

113lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)

LED direkt: UGR quer 12.4, UGR parallel 12.4

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

64W

Standby Leistung

<0.3W

Steuerung

Keine

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

freistrahlend

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

4 Verpackungseinheiten

HORIZONT Pendelleuchte DALI

Zubehör zu U2015 31126.B

Indirektabdeckung D750mm lichtdicht



**U0000
00001.B** HORIZONT Indirektabdeckung D750mm
lichtdicht

Indirektabdeckung D750mm opal



**U0000
00002.B** HORIZONT Indirektabdeckung D750mm
opal