
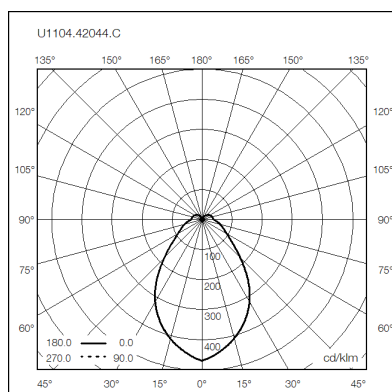


Horizont STUDIO Anbauleuchte

U1104.42044.C

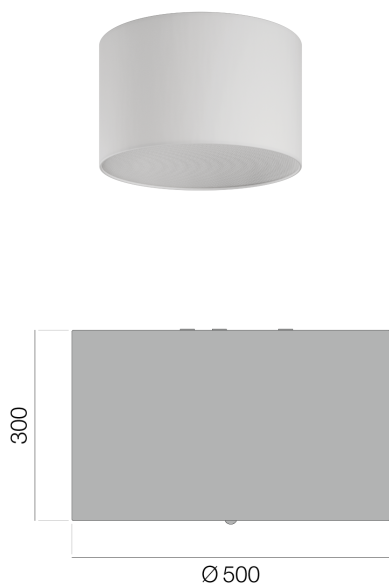

Medium

Polyester-Leuchtschirm weiss in Grössen S, M oder L. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platine – wahlweise bestückt mit LEDs in CRI 90 und den Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und Tunable White (2700 K bis 6500 K). Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. In Mikroprismatik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsensorik bei Sensoric B Ausführungen. LED-Betriebsgerät wahlweise in On/Off oder DALI2. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar. 3 Verpackungseinheiten.



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 300mm

Durchmesser ø

500mm

Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

Gewicht

4kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED-Platine direkt 3000K CRI90 doppelt bestückt Horizont 3000K, CRI ≥90, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

6248lm

Lichtausbeute netto

102lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 18.4, UGR parallel 18.4

Horizont STUDIO Anbauleuchte

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$
 $\leq 2500 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
 Ja

Anschlussleistung
 61W

Standby Leistung
 $< 0.25 \text{ W}$

Speisung
 230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
 Anschlussklemme, $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$

Schutzklasse
 Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
 IP20

Durchgangsverdrahtung
 Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung
 Ja

Garantie
 5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
 3 Verpackungseinheiten