
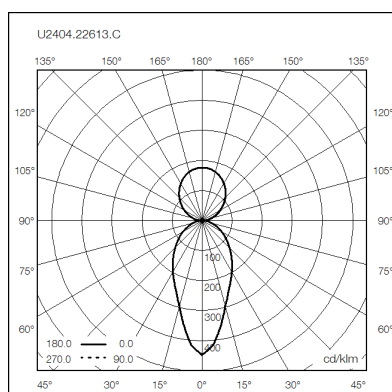


Horizont SEVEN Stehleuchte

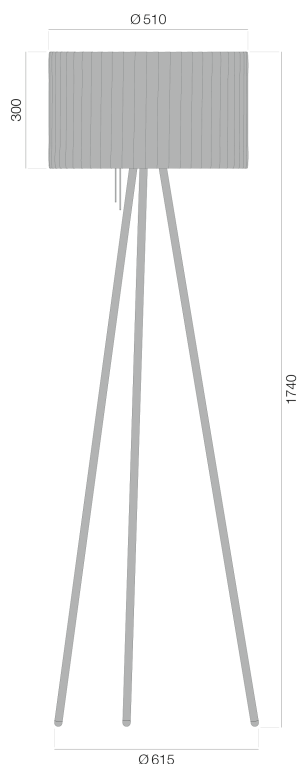

U2404.22613.C

Medium

Plissierter Polyester-Leuchterschirm elfenbeinfarben in Grösse M. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platinen für Umfeld- und Indirektlicht – bestückt mit LEDs in CRI 90 und der Farbtemperatur 2700 K. Primärer LED-Schutzblistern opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Satinierte und opalisierte Acrylglasoptik, mittig von Downlightgehäuse zurückversetzt. Indirektabdeckung satinierte und opalisierte Acrylglasoptik. Standbeine glasperlgestrahlt, schwarz matt eloxiert (RAL 9005). Kunststoff-Füsse, schwarz. Zugstangen schwarz lackiert (RAL 9005) für Steuerung des Indirekt- und Direktlichtes. Wahlweise Ausführung mit Casambi um einzelne Lichtquellen zu steuern. Gleichzeitiges Steuern über Zugstangen möglich. LED-Betriebsgeräte DALI2. Textiles Anschlusskabel 3 x 0.75 mm² schwarz (RAL 9005), durch Standbein geführt, Länge 2500mm, Stecker Typ 12 resp. Typ F. 4 Verpackungseinheiten.



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 300mm

Durchmesser Ø

500mm

Abdeckung/Optik

Acrylglascheibe opal

Gewicht

6.7kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED-Platine direkt 2700K CRI90 1-fach bestückt Horizont 2700K, CRI ≥90, 3 SDCM (initial)

LED-Platine indirekt 2700K CRI90 1-fach bestückt Horizont 2700K, CRI ≥90, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto

LED-Platine direkt 2700K CRI90 1-fach bestückt Horizont: 3289lm (60%)

LED-Platine indirekt 2700K CRI90 1-fach bestückt Horizont: 2232lm (40%)

Gesamt: 5521lm (100%)

Lichtausbeute netto

81lm/W

Horizont SEVEN Stehleuchte

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

($x=4H/y=8H/s=0.25$, 70/50/20)

LED-Platine direkt 2700K CRI90 1-fach bestückt Horizont: UGR quer 13.9, UGR parallel 13.9

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 1500 \text{cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

68W

Standby Leistung

$< 0.5 \text{W}$

Steuerung

TouchDim

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlusskabel Textil Steckertyp-F (Schuko), 3x0.75mm², 3000mm, schwarz

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Durchgangsverdrahtung

Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

4 Verpackungseinheiten