


# HORIZONT Anbauleuchte Sensoric Basic

## U1013 31144.B



### Small

D=500 H=250mm

Runder Leuchtenkörper mit fremdlichtabhängiger Lichtregulierung und Präsenzerkennung für Deckenanbaumontage, bestehend aus Leuchtenchassis, Textilschirm und Optik.

Leuchtenchassis aus Aluminiumblech, weiss lackiert (RAL 9016). Ringförmige LED-Platine, direkt strahlend, mit Schutzblister. Betriebsgerät und Netzklemme für Einspeisung auf Leuchtenchassis vormontiert. Interne Verdrahtung halogenfrei.

Textilschirm aus weiss lackiertem Drahtgestänge mit semitransluzenter PVC-Folie und schwer entflammablem, weissem Textilbezug (100% Polyester). Werkzeuglos durch Bajonettverschluss an Chassis montierbar. Aufnahme der Optik durch Einkragung auf der Schirm-Unterseite.

Mikroprismatik-Optik mit zentralem Sensor (Passiv-Infrarot und Lichtmessung), inkl. Kabel und Steckverbinder. Programmierung des Helligkeitssollwerts über Tasterbefehl oder separat erhältliche Fernbedienung möglich.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833899)



### Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 250mm

### Durchmesser ø

500mm

### Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

### Gewicht

3,5kg

### Thermomanagement

passiv

### Lichtquellen

LED direkt 3000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

### Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

### Lebensdauer


60'000h L80/B10 bei 25°C

### Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

### Lichtstrom netto

6567lm

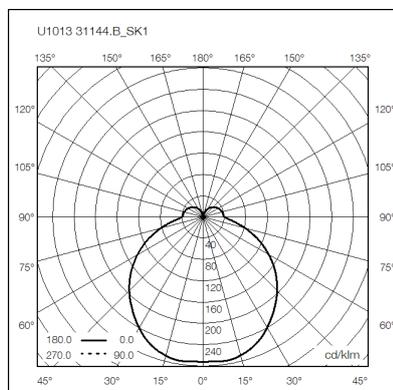

# HORIZONT Anbauleuchte Sensoric Basic

**Lichtausbeute netto**

68lm/W

**Minergie® zertifiziert**

Nein

**Blendungsbewertung UGR**(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)  
UGR quer 21.1, UGR parallel 21.1**Leuchtdichte bei  $\gamma=65^\circ$** >3000cd/m<sup>2</sup>**Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

**Anschlussleistung**

97W

**Standby Leistung**

&lt;0.3W

**Steuerung**

Tageslichtsensor und Präsenzmelder

**Speisung**

230V 50/60Hz

**Speisungsanschluss**Anschlussklemme, 5x1.5mm<sup>2</sup>**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Reflektor**

freistrahlend

**Durchgangsverdrahtung**

Ja

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

3 Verpackungseinheiten

## HORIZONT Anbauleuchte Sensoric Basic

### Zubehör zu U1013 31144.B



#### Fernbedienung zu HORIZONT Sensoric Basic

**Z00 0031** Fernbedienung zu HORIZONT mit Sensoric Basic Steuerung.