

# WEGA Linsenwandfluter Schwarz RAL9005



T3131 82098.B

## BasicDIM Wireless

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (EPREL-Eintragungsnummer 879099)



## Länge / Breite / Höhe

105 / 157 / 255mm

## Materialisierung

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofacettierung

## Abdeckung/Optik

Wandfluter mit Mikro-Spreizprismen

## Gewicht

1.4kg

## Thermomanagement

passiv

## Lichtquellen

LED (COB) 2700K-6500K, CRI  $\geq 90$ , 3 SDCM (initial)

## Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

## Lebensdauer

50'000h L80/B10 bei 25°C

## Lichtstrom netto

966lm

## Lichtausbeute netto

33lm/W

## Minergie® zertifiziert

Nein

## Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

## Anschlussleistung



29W

## Standby Leistung

<0.4W

## Speisung

230V 0/50/60Hz

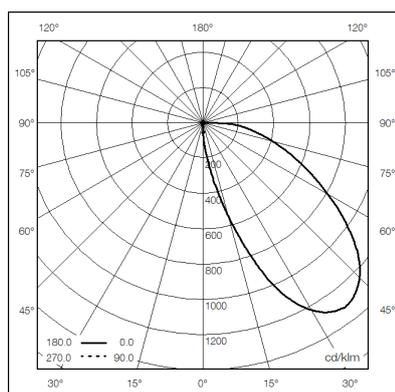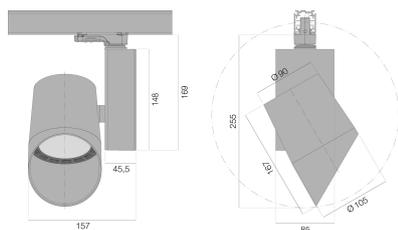

---

## WEGA Linsenwandfluter Schwarz RAL9005

**Speisungsanschluss**

3-Phasen-Stromschienenadapter mit Phasenwahl

**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

**Schutzart IP**

IP20

**Reflektor**

asymmetrisch

**Drehbar**

360°

**Schwenkbar**

185°

**Durchgangsverdrahtung**

Nein

**Halogenfreie interne Verdrahtung**

Ja

**Garantie**

5 Jahre Alteme Garantie

**Lieferung**

1 Verpackungseinheit

## WEGA Linsenwandfluter Schwarz RAL9005

### Zubehör zu T3131 82098.B

**WEGA Demontagewerkzeug**

Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung

**Z00 0032** Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhalterung

**WEGA Skulpturlinsenaufsatz**

Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform. Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden. Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

**T3900 00005.B** WEGA Skulpturlinsenaufsatz

**WEGA Wabenrasteraufsatz**

Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

**T3900 00006.B** WEGA Wabenrasteraufsatz

**WEGA Linsenwandfluteraufsatz schwarz**

Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet schwarz RAL9005

Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

**T3900 00003.B** WEGA Linsenwandfluteraufsatz schwarz